



italajolly

PER DEFINIZIONE

- 01.** Perché Ital Jolly
- 02.** Tipi di impacchettamento
- 03.** Persiane motorizzate
- 04.** Persiane antieffrazione
- 05.** Materiali
- 06.** Realizzazioni Ital Jolly



PER DEFINIZIONE

CATALOGO 2023

ItaJolly





Da oltre 35 anni Ital Jolly srl è presente sul mercato nazionale ed internazionale come primo produttore di persiane ripiegabili e scorrevoli a libro in legno, alluminio e coibentate, divenendo un punto di riferimento per gli operatori del settore grazie alle eccellenti qualità dei materiali impiegati ed alla accuratezza della fase produttiva.

Azienda leader nel mercato, ha acquisito negli anni un enorme **know-how** tecnico e produttivo, frutto dell'ascolto e soluzione delle diverse esigenze, dei mutamenti del mercato e dello sviluppo "sul campo" delle intuizioni necessarie al miglioramento progressivo.

Tutto ciò rappresenta la migliore **garanzia** possibile della bontà della propria attività attuale e futura.

LA SAPIENTE TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA, IL MARCHIO DI FABBRICA ITAL JOLLY.

Perché è proprio l'eccellente lavorazione che fa di una semplice persiana, **una persiana Ital Jolly**.

Che sia in legno, in alluminio o in materiali coibentati; che sia ripiegabile o scorrevole; che sia pantografata o naturale poco importa.

Per la costruzione di ogni singola persiana, i professionisti Ital Jolly, come maestri artigiani d'altri tempi, ricorrono a speciali tecniche di fabbricazione, la cui validità ed efficacia è stata ampiamente collaudata e sperimentata negli anni; curano con particolare attenzione e precisione anche il più piccolo dettaglio.

In altre parole, rendono le persiane Ital Jolly una soluzione **unica ed esclusiva**, che da sempre incontra il favore del mercato e che da sempre rappresenta un punto di riferimento in fatto di persiane ripiegabili e scorrevoli.



Le persiane Ital Jolly sono estremamente flessibili: si ripiegano su se stesse, scorrono a fisarmonica senza occupare la facciata esterna, si **impacchettano** a libro nella spalletta del muro, scomparendo quasi alla vista. Offrono così infinite possibilità di realizzazione, di qualsiasi forma e dimensione, valorizzando in questo modo sia i progetti più innovativi e artistici, sia quelli sottoposti a vincoli architettonici.

Le persiane Ital Jolly rappresentano la soluzione migliore anche per sottotetti, mansarde e luci di grandi dimensioni.

Al tempo stesso, le persiane Ital Jolly sono assolutamente **sicure** perché dotate di un'anima d'acciaio invisibile che unisce da parte a parte ogni singolo pannello di cui sono formate.

La versione in legno è composta da pannelli a doghe verticali, incastrate tra loro, fissate con doppi tondini in ferro ribattuti sulle cerniere di articolazione per conferire robustezza al prodotto.



Particolarmente resistente e in grado di contrastare i tentativi di **effrazione** anche la versione in alluminio, che prevede doghe verticali bloccate da un sistema ad incastro.

I pannelli sono dotati di una cerniera di articolazione continua integrata.

Le nostre persiane a pacchetto in legno ed alluminio come richiesto dalla direttiva comunitaria 89/106/CE, sono state **certificate** dal Centro di Certificazione e Analisi comportamentale CSI di Bollate (MI), Centro di certificazione e analisi comportamentale accreditato ACCREDIA per la certificazione, ispezione e laboratori di prova.

I risultati delle prove per la marcatura CE eseguite in conformità alla norma EN 13659:2004 sono disponibili su richiesta.

Il mantenimento della marcatura CE prevede controlli continui sui fornitori, sui materiali e su tutti i processi di lavorazione, di posa in opera e di servizio post-vendita per poter offrire il massimo della **qualità** ai nostri clienti.

I PUNTI DI FORZA ITAL JOLLY

IMPACCHETTAMENTO

Ciò che rende uniche le persiane a pacchetto Ital Jolly è il loro meccanismo di apertura e chiusura ad impacchettamento laterale; ogni persiana ripiegabile è composta infatti da vari pannelli in grado di **ripiegarsi** senza occupare la facciata esterna ma rimanendo all'interno della spalletta del muro quasi scomparendo alla vista.



SICUREZZA E ROBUSTEZZA

Ciascuno dei nostri prodotti garantisce ottime prestazioni in fatto di durata e resistenza grazie alla presenza di particolari elementi di giunzione dei pannelli (in ferro, alluminio o acciaio) studiati per rendere il prodotto unico ed indistruttibile. Gli scuretti a libro in legno sono dotate di un'armatura in acciaio interna che unisce da parte a parte ogni singolo pannello di cui sono formate, sistema che è sinonimo di garanzia e **robustezza e solidità**. Particolarmente resistenti e in grado di contrastare i tentativi di effrazione sono tutti i modelli di nuova generazione, che prevedono cerniere di articolazione a tutt'altezza integrate.



RESISTENZA



Le persiane Ital Jolly sono rifinite con una particolare verniciatura ecologica che impedisce alla luce e agli agenti atmosferici di alterare i materiali. Le persiane Ital Jolly essendo ripiegabili non rimangono esposte ai fattori ambientali esterni; non temono gli effetti né del tempo né delle intemperie. Questa caratteristica ci permette di garantire le persiane ripiegabili per ben **10 anni**.

ESTETICA



Le persiane Ital Jolly rendono pregevole ed elegante qualsiasi edificio, residenziale o commerciale. La vasta gamma di scuri a libro di materiali differenti, permette infatti di poter scegliere il modello più adatto allo stile architettonico del proprio edificio, dal design classico a quello più moderno e contemporaneo. Le finiture sono **personalizzabili** e curate in ogni particolare, al fine di garantire il miglior livello qualitativo.

ADATTABILITÀ



Le persiane a pacchetto Ital Jolly sono progettate per essere realizzate **su misura** secondo le esigenze del cliente, perfette anche in presenza di situazioni architettoniche particolari e in caso di luci di grandi dimensioni. La versione scorrevole è disponibile anche con meccanismi di apertura motorizzata. Ogni persiana è realizzabile in differenti configurazioni: la più utilizzata è la ripiegabile in spalletta, ma anche parzialmente in facciata (alla Padovana), o completamente in facciata, a ripiegamento inverso (alla Vicentina). La possibilità di realizzare persiane con tagli a sbieco o ad arco ne fanno la soluzione migliore anche per sottotetti e mansarde.

FISSAGGIO



Il particolare metodo di fissaggio degli scuri a pacchetto Ital Jolly direttamente su serramento, su falso telaio o a muro in spalletta, riduce notevolmente i tempi necessari al montaggio, e rende particolarmente semplice la posa in opera. Anche dal punto di vista energetico, tale tipo di fissaggio è conveniente in quanto non comporta la creazione di alcun **ponte termico**, a differenza di molte altre tipologie di schermature solari.



italjolly

RIPIEGABILI E SCORREVOLI



PERSIANA RIPIEGABILE ITAL JOLLY

Il modello ad apertura **ripiegabile** è la tipologia di impacchettamento classica Ital Jolly, che offre la massima funzionalità con un minimo ingombro, per evitare di restringere la superficie aeroilluminante della finestra.

Le persiane ripiegabili sono sempre fissate su uno speciale telaio che crea lo spazio per impacchettare i pannelli sulla spalla del muro, e la particolare tipologia di impacchettamento permette la stabilità e resistenza massima senza dover installare catenacci o chiavistelli aggiuntivi, che ne renderebbero più scomoda la movimentazione e chiusura. Questa versione è realizzabile con apertura sui due lati, simmetrici o asimmetrici, o su un lato solo, con un impacchettamento a libro.

Le persiane ripiegabili raggiungono una larghezza massima di 3 metri e ciò permette di risolvere la quasi totalità delle situazioni architettoniche standard.


APERTURA RIPIEGABILE STANDARD O SCORREVOLE PER GRANDI DIMENSIONI, MA SEMPRE ITAL JOLLY.

Il modello ad apertura **scorrevole** è la tipologia di impacchettamento ideale per fori di grandi dimensioni, in quanto il peso dell'intera persiana è supportato da appositi carrelli in acciaio inox che scorrono in speciali guide superiori.

Questa versione è realizzabile con apertura sui due lati, simmetrici o asimmetrici, o su un lato solo, con un movimento a fisarmonica.


Le persiane scorrevoli non prevedono limitazioni per quanto riguarda la larghezza e il numero di pannelli che la compongono.

Ciò che le rende ancora più uniche è la possibilità di essere azionate elettricamente, costituendo il top di gamma della produzione Ital Jolly.

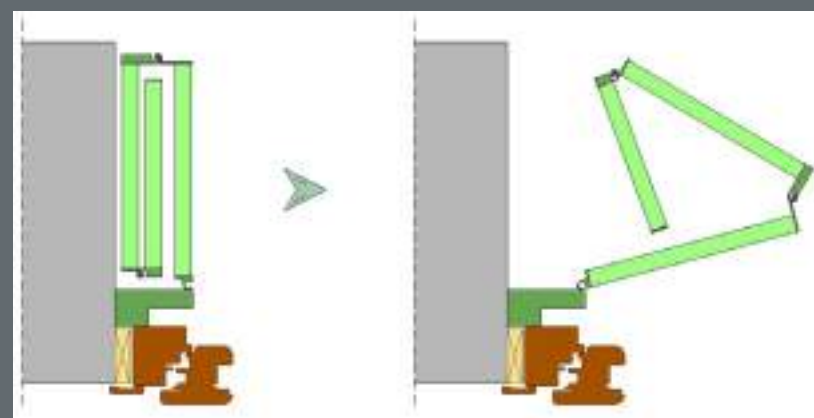

FISSAGGIO	Telaio perimetrale su tre lati
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
MOTORIZZABILE	No
PANNELLI	Da uno a quattro per semiparte
CONSIGLIATA	In qualsiasi situazione con larghezze inferiori a 3000 mm

PERSIANE RIPIEGABILI

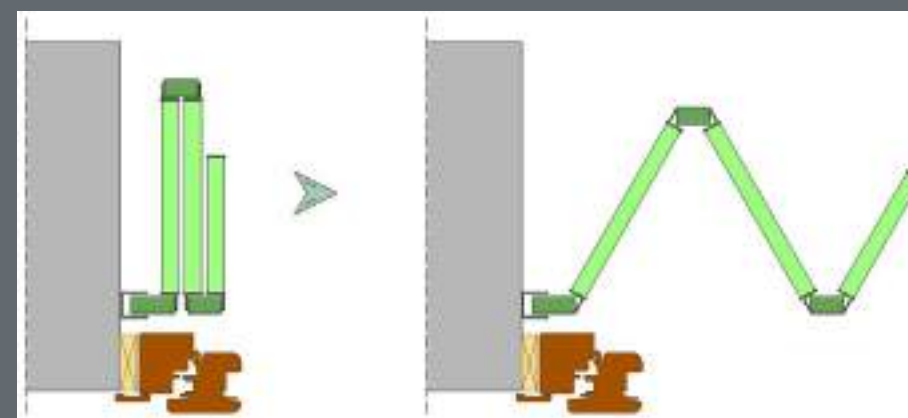

FISSAGGIO	Guida superiore, binario inferiore
LARGHEZZA MASSIMA	Oltre 10 m
MOTORIZZABILE	Sì
PANNELLI	Da tre a oltre venti
CONSIGLIATA	Si aperture di larghezza superiore ai 2500 mm, o in caso di motorizzazione richiesta

PERSIANE SCORREVOLI

PERSIANE SCORREVOLI MOTORIZZATE



PERSIANA MOTORIZZATA ITAL JOLLY

Essere leader sul mercato vuol dire avere visioni a lungo termine, ed è per questo motivo che Ital Jolly punta sul futuro dell'architettura, e il prodotto che rappresenta a pieno questa filosofia è la **persiana scorrevole motorizzata**.

Il prodotto top per il comfort e la funzionalità; per l'apertura e chiusura della propria persiana sarà sufficiente premere un pulsante, senza il bisogno di aprire il serramento interno, evitando così dispersioni termiche con l'esterno.

Gli ambienti più emozionanti sono quelli creati dall'immaginazione e dalla fantasia di architetti e progettisti. Con le persiane motorizzate Ital Jolly saranno liberi di dare spazio alla loro creatività utilizzando sistemi diversi e all'avanguardia.

La versione motorizzata è adattabile ad ogni materiale e colore della gamma Ital Jolly, nello specifico nei modelli scorrevoli con guide.


COMODE, INNOVATIVE ED ESCLUSIVE: PERSIANE SCORREVOLI MOTORIZZATE ITAL JOLLY

Il motore è integrato direttamente nel muro o in apposito profilo scatolato Ital Jolly, senza impattare sull'estetica. Un prodotto capace di conciliare funzionalità, estetica e innovazione.

IL COMFORT IN AZIONE



SEZIONE ORIZZONTALE

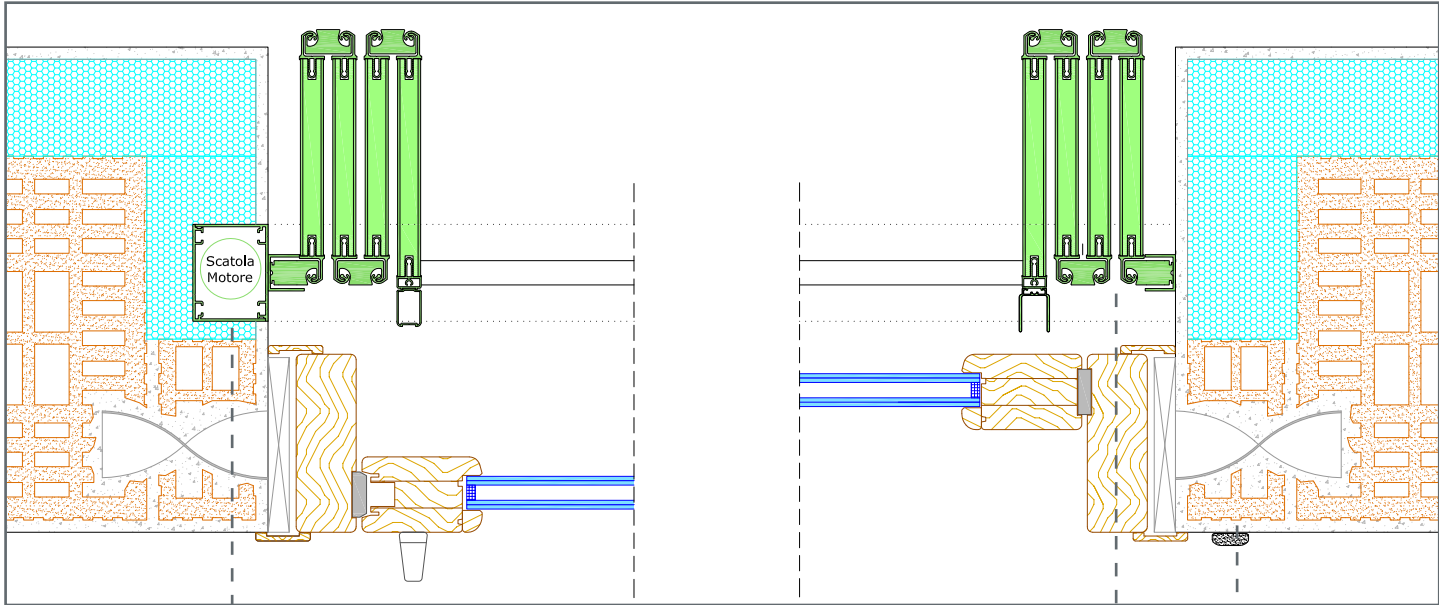

Motore e scatola motore




Carrello



Telecomando



SEZIONE VERTICALE

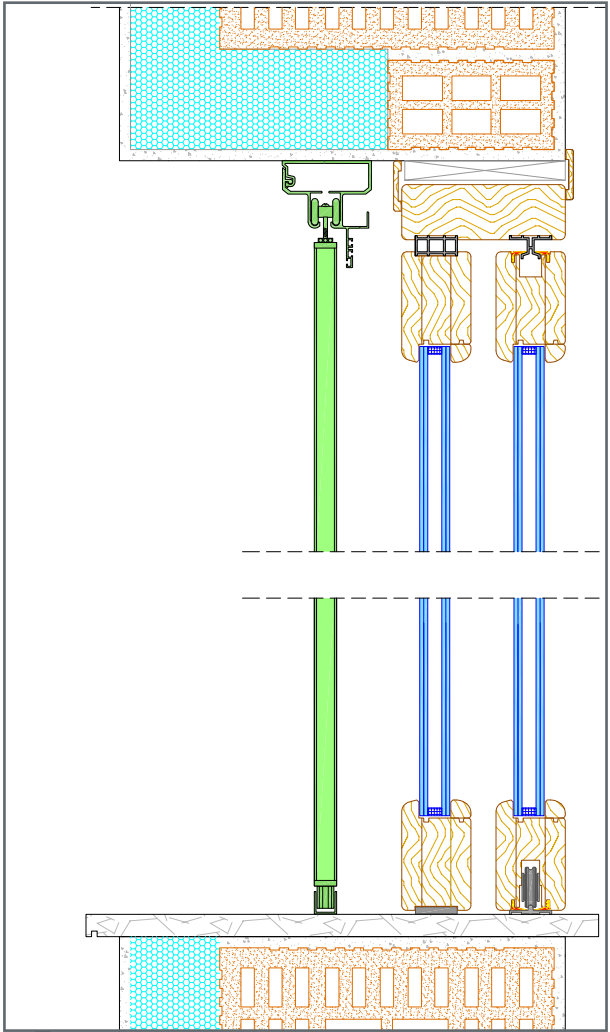


LARGHEZZA MASSIMA 10 m

POSIZIONAMENTO MOTORE Scatola motore incassata nella muratura oppure in luce, all'interno di apposito scatolato in alluminio (62x80mm)

AZIONAMENTO PERSIANA Tasto a presenza, mediante normale placca (non fornita da Ital Jolly) oppure telecomando trasmettitore (optional) a distanza

PERSIANE SCORREVOLI
MOTORIZZATE

LA PERSIANA ANTIEFFRAZIONE

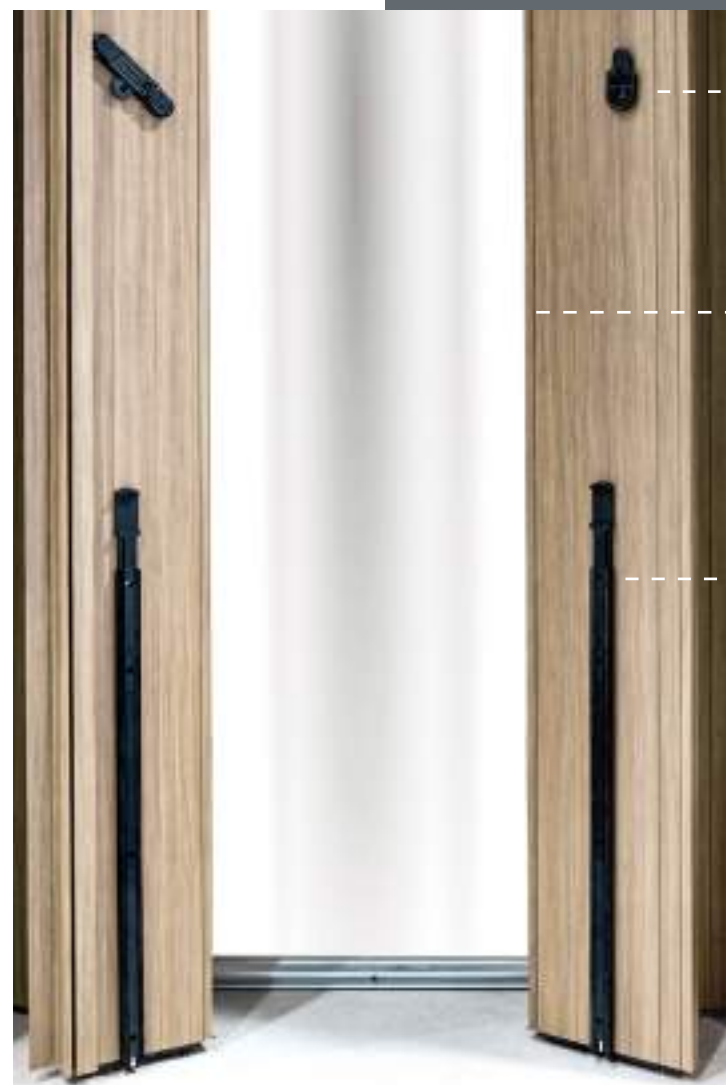

Set di chiusure in lega metallica.

Cerniera di attacco e di articolazione antiscasso a tutta altezza.

Catenacciolo di sicurezza superiore e inferiore.

PERSIANA ANTIEFFRAZIONE ITAL JOLLY

La **sicurezza** è uno degli aspetti più importanti per la propria abitazione ed è fondamentale dotarsi di soluzioni che ci rassicurino sia in nostra assenza, sia quando siamo in casa. Il motore è integrato direttamente nel muro o in apposito profilo scatolato Ital Jolly, senza impattare sull'estetica. Un prodotto capace di conciliare funzionalità, estetica e innovazione.

Le persiane in alluminio Ital Jolly sono collaudate e certificate in **classe antieffrazione RC2** dal Centro CSI di Bollate (MI), Centro di certificazione e analisi comportamentale accreditato ACCREDIA per la certificazione, ispezione e laboratori di prova.

La sicurezza è garantita, oltre che dalle speciali cerniere di articolazione a tutta altezza, da catenaccioli verticali o chiavistelli in modo da aumentare i punti di chiusura e garantire un elevato rinforzo centrale.

LA SICUREZZA ITAL JOLLY: IL NOSTRO E IL VOSTRO PUNTO DI FORZA

La classe antieffrazione RC2, stabilita secondo la normativa UNI EN 1627:2011, corrisponde ad un tempo di resistenza di 3 minuti all'effrazione attiva, e **complessivamente un tempo di 15 minuti**, arco di tempo in cui lo scassinatore guarda, esamina i punti di chiusura ed ipotizza come riuscire ad entrare nell'abitazione.


Ital Jolly fa coesistere sui suoi prodotti i diversi requisiti di un serramento di altissima qualità: ovvero **estetica, elevate prestazioni e resistenza all'antiefrazione**.





PER DEFINIZIONE

MATERIALI 2023

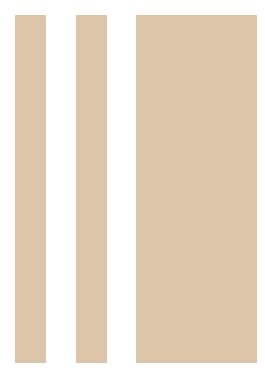

LEGNO

Il modello storico Ital Jolly, prodotto e brevettato oltre 50 anni fa, a doghe verticali in legno massello, dotato di una struttura flessuosa, ma di un'anima d'acciaio, che la rende strutturalmente sicura e indistruttibile.

Una doppia personalità che riassume perfettamente le due caratteristiche principali delle persiane Ital Jolly.





COLORI DISPONIBILI

GREZZE

TINTE IMPREGNANTI STANDARD

Verde Chiaro

Verde Scuro

Rosso Paduk

Grigio Chiaro

Grigio Scuro

Noce Chiaro

Noce Medio

Noce Scuro

TINTE IMPREGNANTI A CAMPIONE

CARTELLA RAL SEMILUCIDI



Armature interne alla persiana costituite da doppi tondini in ferro ribattuti sulle cerniere.



SPESSORE	19 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3200 mm
ESTETICA	Doghe verticali interasse 30 mm/40 mm
ESSENZE STANDARD	Hemlock, Okoumè, Douglas, Rovere (altre essenze su richiesta)





CLASSICO.
INTRAMONTABILE.
SOSTENIBILE.
LEGNO.

Le persiane ripiegabili in legno, di spessore 19 mm e con raccolta su uno o su entrambi i lati, possono essere da 1 a 4 per lato e sono costituiti da stecche verticali in massello con speciale profilo ad incastro, assiemate ed armate con doppi tiranti passanti in ferro diametro 6 mm ribattuti sulle cerniere di articolazione.

Questo sistema di tiranti strutturali ribattuti è l'unico brevettato che garantisce la robustezza e la corretta resistenza ai naturali movimenti del legno nel tempo.

Chiusura a mezzo spagnoletta in alluminio ruotante su fermi superiore ed inferiore con leva centrale su gancio di riscontro. Cerniere di articolazione tropicalizzate unite con perni e tappi antisfilamento. La verniciatura è realizzata ad impregnazione con metodo a immersione e finitura a spruzzo con resine acriliche per esterni, altamente stabili e durature alla luce e alle intemperie, prodotte dalle migliori marche che seguono e controllano le varie fasi per dare garanzia e assistenza nel tempo.



ALLUMINIO

Particolarmente robuste ed esenti da interventi di manutenzione, rappresentano un investimento destinato a mantenere inalterato il suo valore nel tempo.

L'estetica lineare derivante dal materiale si adatta perfettamente ad ogni tipo di realizzazione architettonica, sia essa classica o moderna, assicurando sempre il massimo della funzionalità.





COLORI DISPONIBILI


TINTE UNITE STANDARD OPACHE

			
Bianco 9010	Avorio 1013	Verde 6005	Marrone 8017
			
Grigio 7035	Grigio 7001	Grigio 7016	


TINTE LEGNO STANDARD

			
Noce 102-70R	Ciliegio 317-70R	Noce 360-70R	Noce 363-70R
			
Pino 319-80R	Douglas 335-80R	Quercia chiara 386-73R	Rovere verde 567-131R

CARTELLA RAL OPACHI

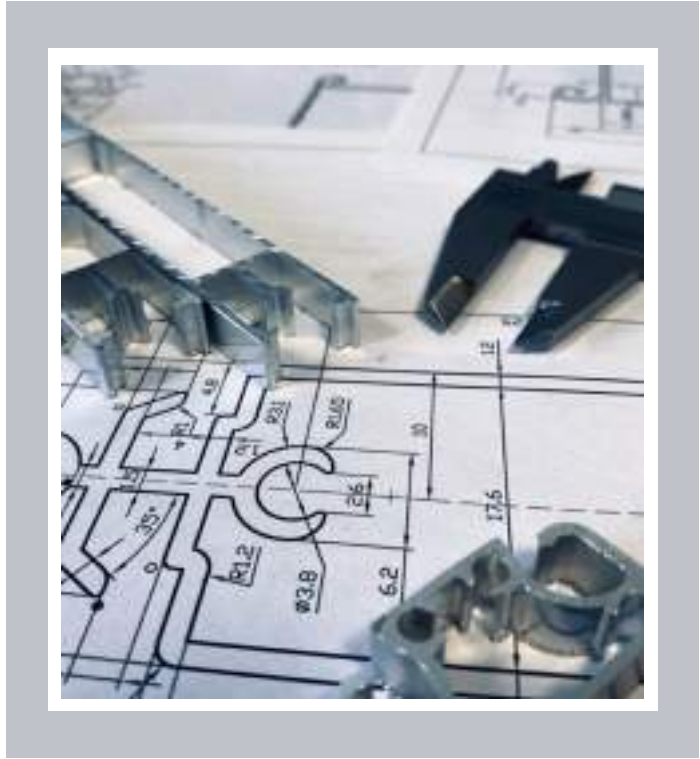


Ogni elemento della persiana in alluminio viene studiato accuratamente dal reparto tecnico Ital Jolly per garantire la perfetta funzionalità del prodotto, non vengono utilizzati prodotti standard in commercio.



SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3500 mm
ESTETICA	Doghe verticali



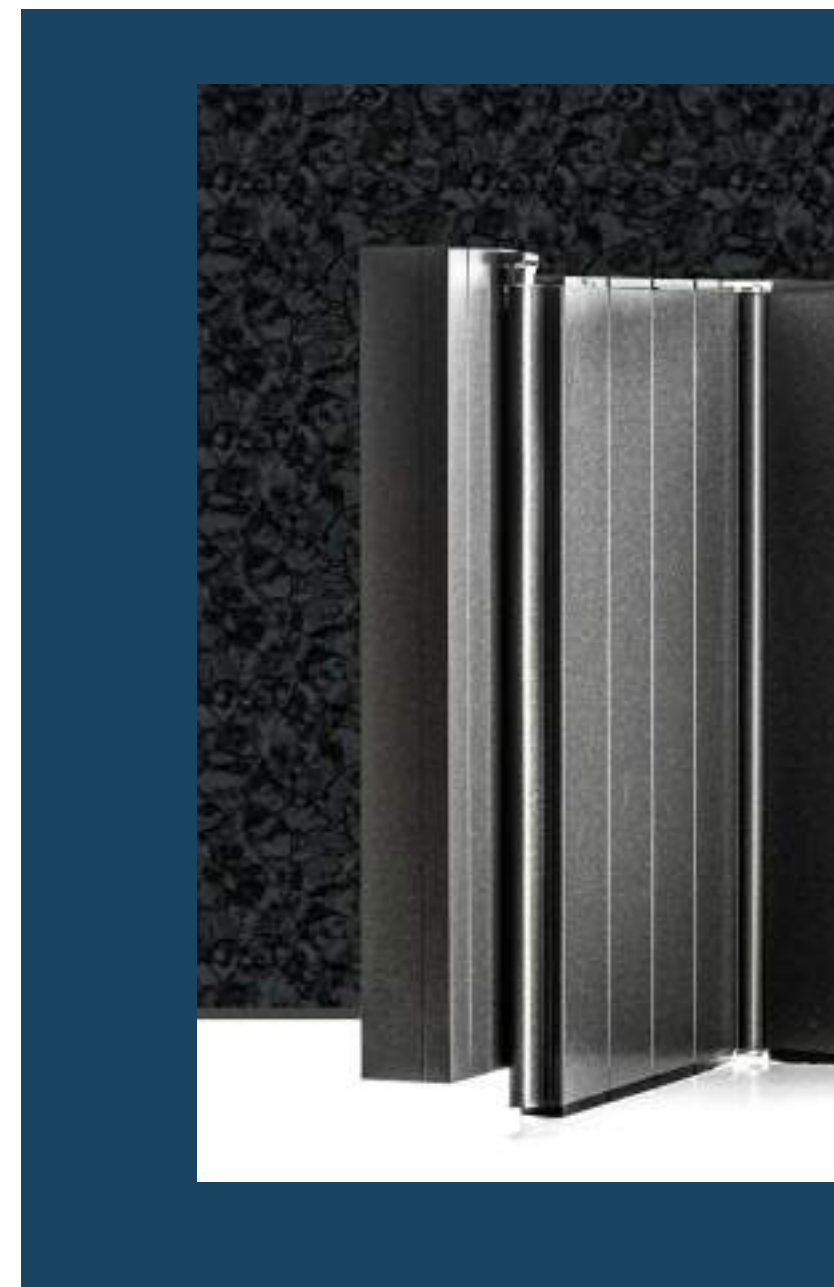












Le persiane ripiegabili in alluminio sono formate da pannelli di dimensioni variabili incernierati a montanti laterali con diversi tipi di attacco (telescopici da fissare a muro, con ricciolo in alluminio su serramento in legno predisposto e con profili speciali su serramento in alluminio). Eseguibile da uno a quattro pannelli per semiparte.

I pannelli, di spessore 20mm, sono formati da doghe in alluminio estruso con passo di 50 mm circa. Le doghe sono unite tra loro con sistema ad incastro, bloccate alle estremità con placche in nylon e viti in acciaio.

Peculiarità del sistema Ital Jolly sono le cerniere di articolazione integrate nelle doghe laterali di ogni pannello, che formano una costa verticale a tutta altezza.

In posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate. La verniciatura è eseguita per cataforesi in forni a oltre 200°C con polveri al poliestere ecologiche e termo-indurenti delle migliori marche, spessore di 100 micron circa.

ROBUSTO.
LEGGERO.
ETERNO.
ALLUMINIO.

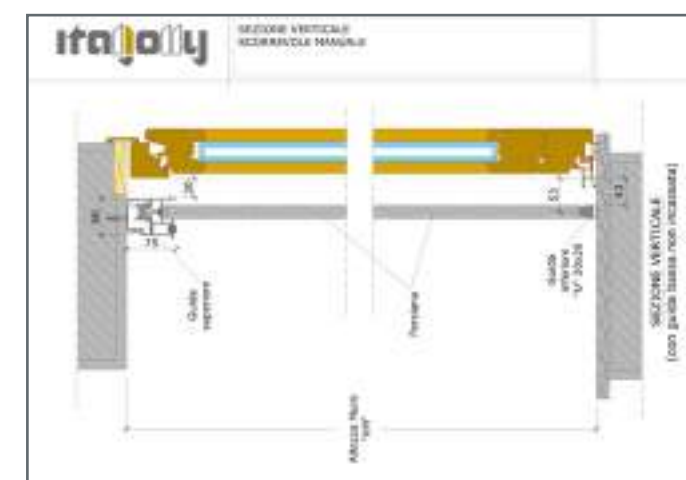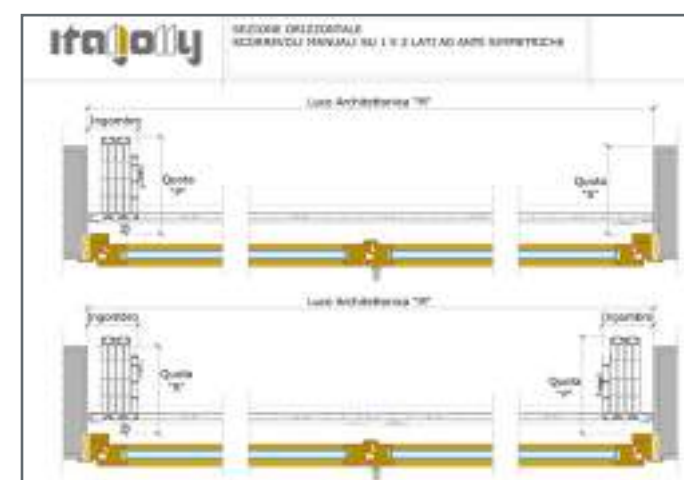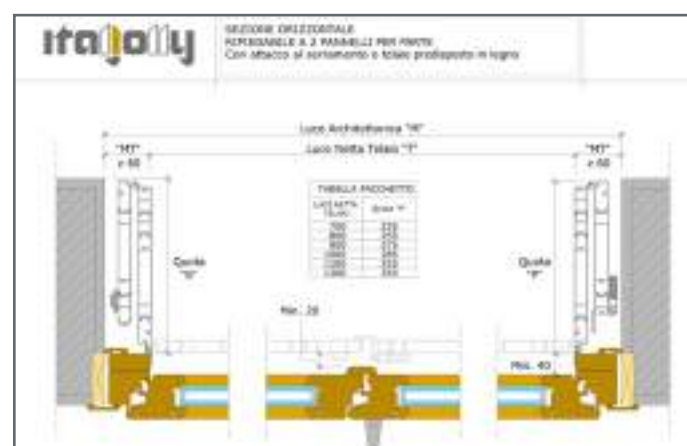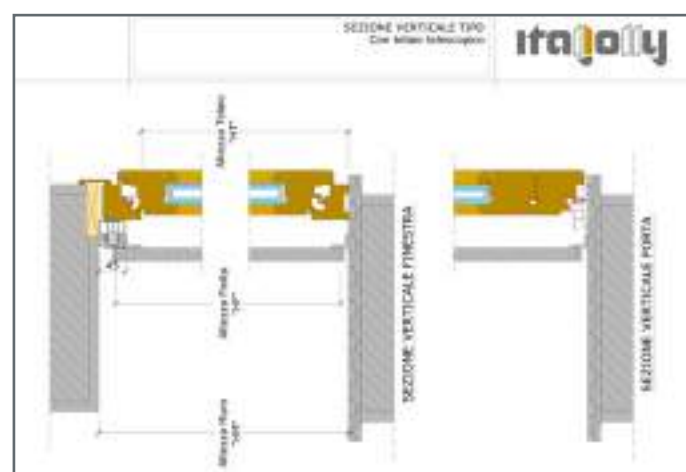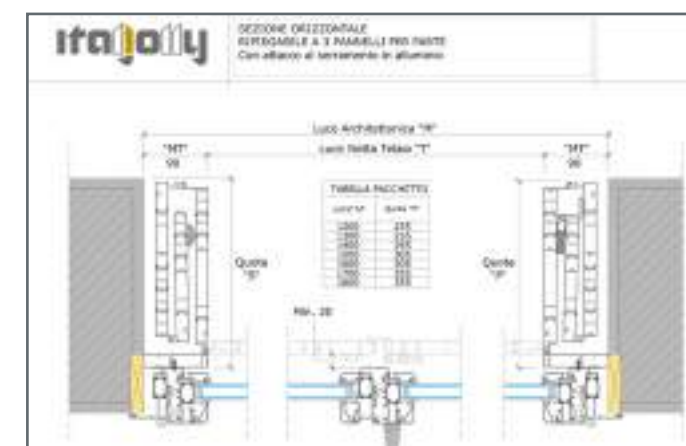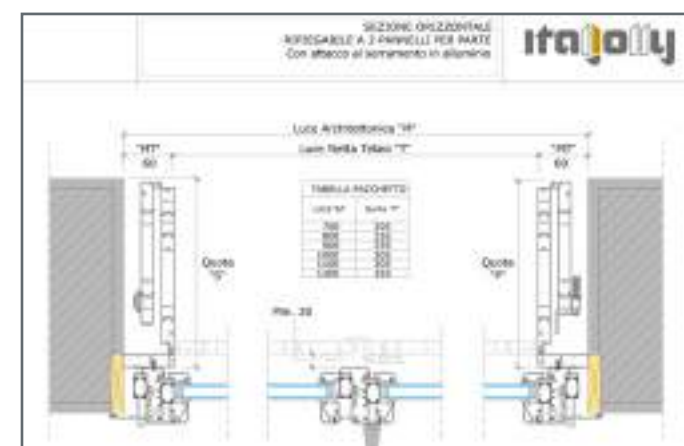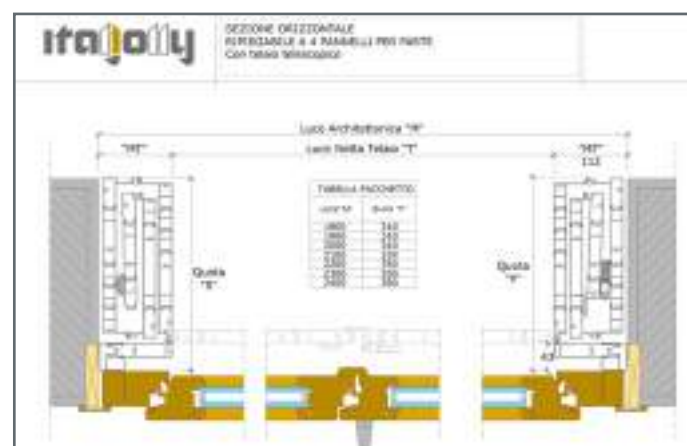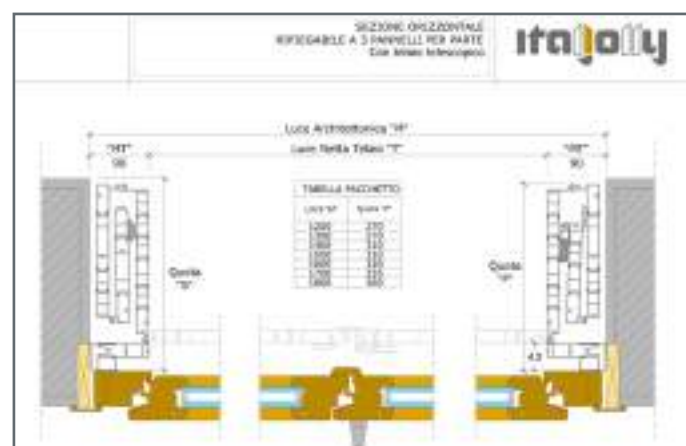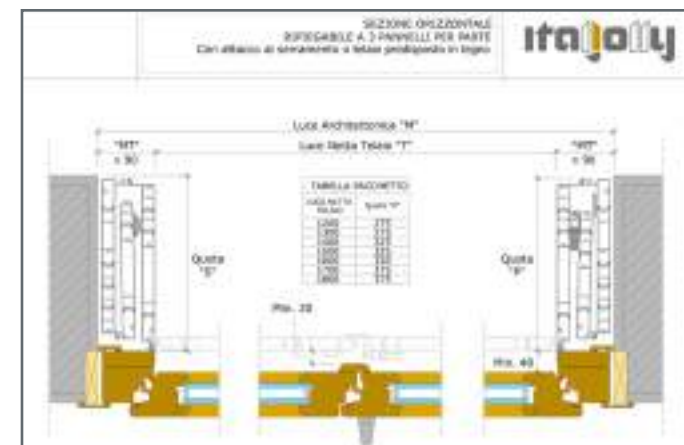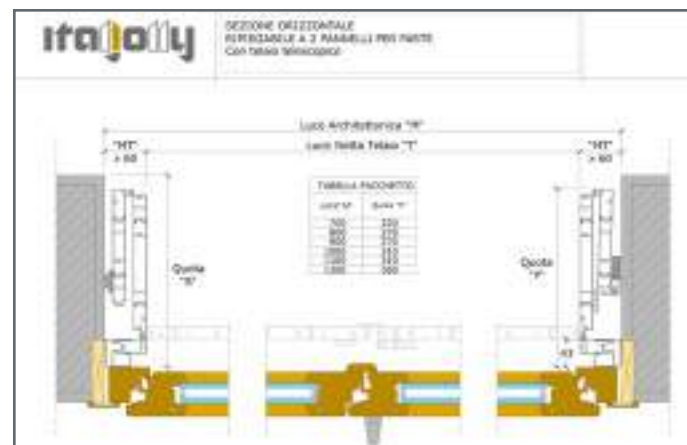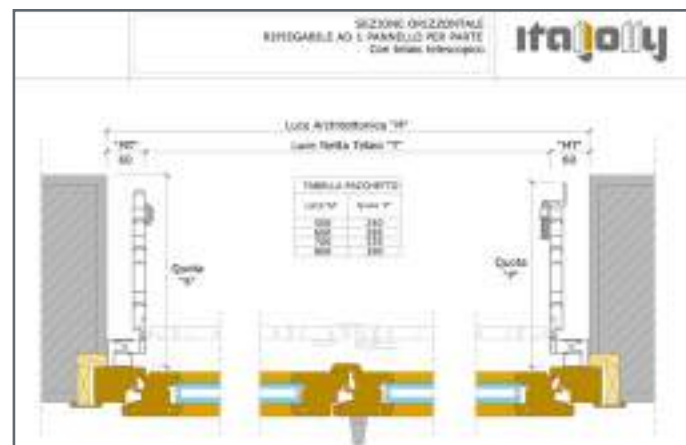




ALLUMINIO COIBENTATO

La nuova persiana in alluminio coibentato, dal 2021 inserita nella gamma Ital Jolly, è pronta a soddisfare ogni esigenza di sicurezza e di performance termiche, e rappresenta il prodotto adatto a chi pone un occhio di riguardo sull'efficientamento energetico della propria casa.

Il design a pannello liscio si presta a essere la scelta più utilizzata in edifici in stile moderno e minimal, nei quali l'essenzialità è protagonista.

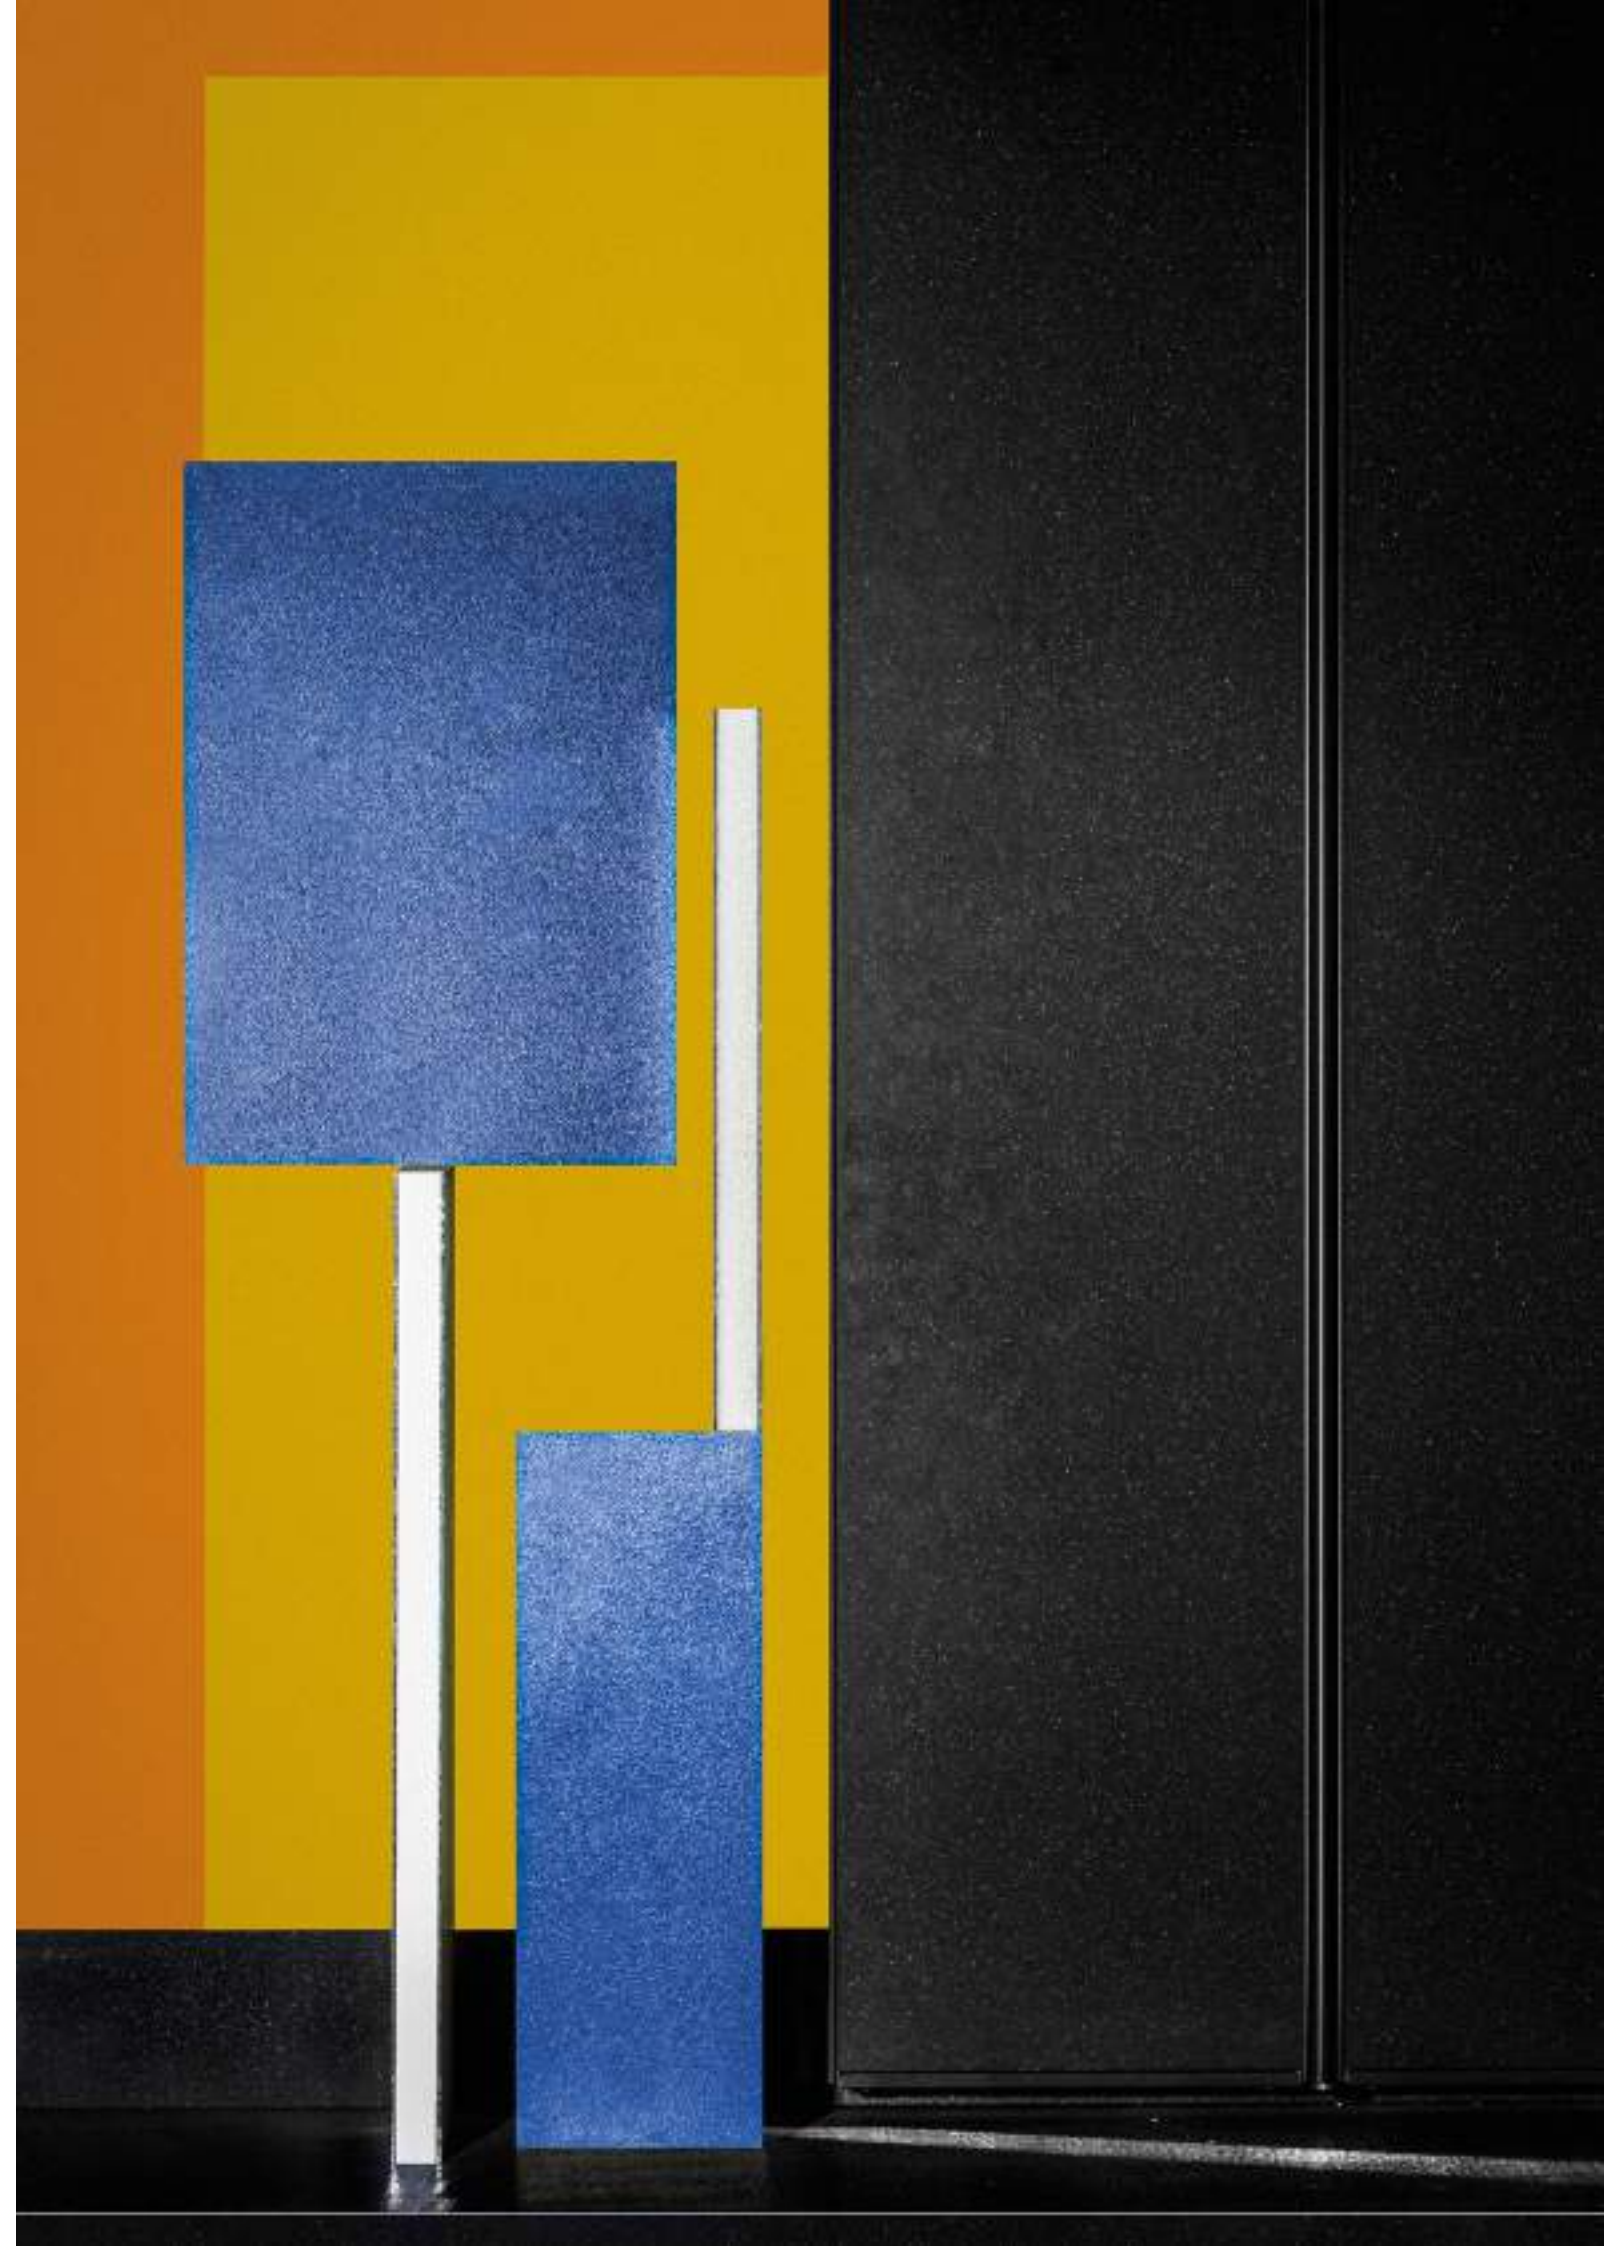



COLORI DISPONIBILI

TINTE UNITE STANDARD OPACHE

Bianco 9010	Avorio 1013	Verde 6005	Marrone 8017
Grigio 7035	Grigio 7001	Grigio 7016	

TINTE LEGNO STANDARD

Noce 102-70R	Ciliegio 317-70R	Noce 360-70R	Noce 363-70R
Pino 319-80R	Douglas 335-80R	Quercia chiara 386-73R	Rovere verde 567-131R

CARTELLA RAL OPACHI



Le persiane Ital Jolly coibentate offrono un'ottima risposta alle perdite termiche per irraggiamento solare, il giusto occhio di riguardo sul risparmio energetico della propria abitazione.



SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm
ESTETICA	Pannello liscio



Le persiane ripiegabili in alluminio coibentato sono formate da pannelli di dimensioni variabili incernierati a montanti laterali con diversi tipi di attacco (telescopici da fissare a muro, con ricciolo in alluminio su serramento in legno predisposto e con profili speciali su serramento in alluminio). Eseguibili da uno a quattro pannelli per semiparte.

I pannelli, di spessore 20mm, sono costituiti internamente da uno strato di polistirene espanso isolante ad alta densità. Da entrambi i lati è applicato uno strato di alluminio 12/10 oppure 10/10 a seconda della tipologia.

I pannelli si presentano lisci e sono assiemati tra loro con speciali profili portanti. Peculiarità del sistema Ital Jolly sono le cerniere di articolazione integrate nelle doghe laterali di ogni pannello, che formano una costa verticale a tutta altezza.

In posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate. La verniciatura è eseguita per cataforesi in forni a oltre 200°C con polveri al poliestere ecologiche e termo-indurenti delle migliori marche, spessore di 100 micron circa.

**PERFORMANTE.
ISOLANTE.
EVOLUTO.
ALLUMINIO COIBENTATO.**

ALLUMINIO STECCA APERTA FISSA

Il modello dedicato a chi vuole mantenere l'intramontabile estetica di una persiana classica unita all'effetto **ombreggiante e ventilante** della stecca aperta. Ciò che rende queste persiane uniche nel suo genere è la cerniera in alluminio a tutta altezza, prerogativa Ital Jolly, che dona, oltre ad una maggior armonia al prodotto, una perfetta stabilità dei pannelli, anche su altezze e larghezze fino a 3 metri.





COLORI DISPONIBILI

TINTE UNITE STANDARD OPACHE



Bianco
9010



Avorio
1013



Verde
6005



Marrone
8017



Grigio
7035



Grigio
7001



Grigio
7016

TINTE LEGNO STANDARD



Noce
102-70R



Ciliegio
317-70R



Noce
360-70R



Noce
363-70R



Pino
319-80R



Douglas
335-80R



Quercia chiara
386-73R



Rovere verde
567-131R

CARTELLA RAL OPACHI




La cerniera a tutta altezza in alluminio garantisce stabilità ed armonia alla persiana



SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm
ESTETICA	Stecca aperta fissa





Pannelli, da 1 a 4 per parte, in alluminio estruso, con montanti laterali L 35mm e stecche orizzontali aperte sp. 50 mm, dotati di traverso orizzontale aggiuntivo, cerniere di articolazione integrate nelle doghe laterali di ogni pannello, che formano una costa verticale a tutta altezza.

Leva centrale registrabile scorrevole nel profilo della spagnoletta per chiusura ed aggancio nella parte interna su apposito riscontro situato sulla semiparte di controbattuta della persiana con bloccaggio in alto ed in basso.

In posizione di totale chiusura, gli scuri a pacchetto si presentano perfettamente distesi e bloccati. La verniciatura è eseguita per cataforesi in forni a oltre 200°C con polveri al poliestere ecologiche e termo-indurenti delle migliori marche, spessore di 100 micron circa.

**VENTILATA.
ELEGANTE.
INTRAMONTABILE.
ALLUMINIO STECCA APERTA FISSA.**

HPL COIBENTATO

Quando si ricerca la massima personalizzazione del prodotto, l'HPL coibentato è il materiale più adatto. Ormai da molti anni entrato nel mondo dell'edilizia, l'HPL (High Pressure Laminate) è un materiale molto compatto e particolarmente resistente agli urti costituito da resine e fibre cellulosiche pressate, e nell'applicazione Ital Jolly viene effettuato uno speciale overlay protettivo per garantire la resistenza agli agenti esterni. Le persiane in HPL coibentato possono essere realizzate con pannelli lisci, o pantografature personalizzabili; infine le colorazioni effetti pietra ed effetti marmo donano alla persiana effetti materici di alta qualità.





COLORI DISPONIBILI

SU MODELLI A PANNELLI LISCI

TINTE STANDARD



Bianco
Puro



Golden
Oak



Red
Walnut



Morgan
Oak



Stromboli



Leistone



Pietra del
Cardoso



Galaxy



Asfalto

CARTELLA RAL SEMILUCIDI




SU MODELLI A PANNELLI PANTOGRAFATI

CARTELLA RAL SEMILUCIDI



PANTOGRAFATURE

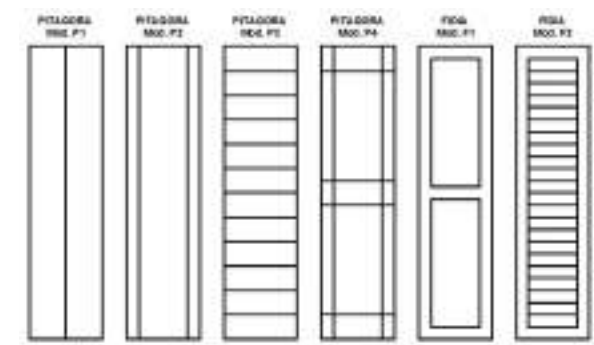

La vasta scelta di colorazioni materiche rende le persiane in HPL un prodotto unico nel suo genere.



SPESSORE

20 mm

LARGHEZZA MASSIMA

3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)

ALTEZZA MASSIMA

3000 mm

ESTETICA

Pannello liscio o con pantografature personalizzabili





Le persiane ripiegabili in HPL coibentato sono formate da pannelli di dimensioni variabili incernierati a montanti laterali con diversi tipi di attacco (telescopici da fissare a muro, con ricciolo in alluminio su serramento in legno predisposto e con profili speciali su serramento in alluminio). Eseguibili da uno a quattro pannelli per semiparte.

I pannelli, di spessore 20mm, sono costituiti internamente da uno strato di polistirene espanso isolante ad alta densità. Da entrambi i lati è applicato uno strato di HPL 2mm con overlay per esterni; i pannelli sono assiemati tra loro con speciali profili portanti.



Peculiarità del sistema Italjolly sono le cerniere di articolazione integrate nelle doghe laterali di ogni pannello, che formano una costa verticale a tutta altezza.

In posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate.









La chiusura a tre punti è del tipo a spagnoletta, con agganci in alto ed in basso e profilo tubolare rotante in alluminio che sormonta per l'intera altezza l'incontro dei pannelli.


La leva di manovra, anch'essa rotante e regolabile in altezza, si aggancia ad un apposito riscontro situato sull'anta opposta consentendo la chiusura della persiana.

**MATERICO.
MODERNO.
PERSONALIZZABILE.
HPL COIBENTATO.**

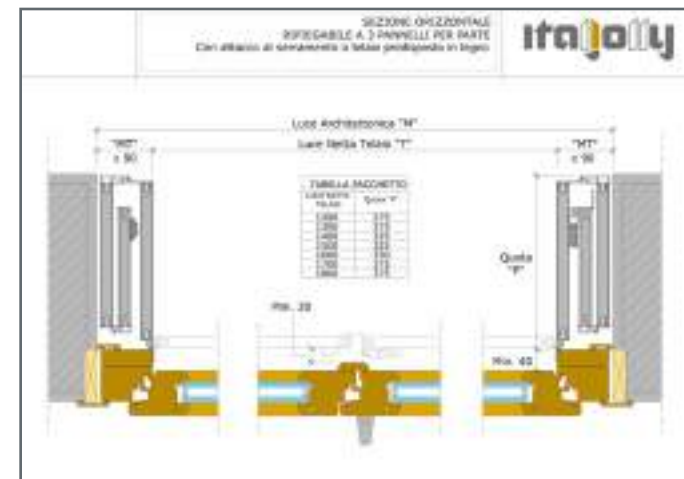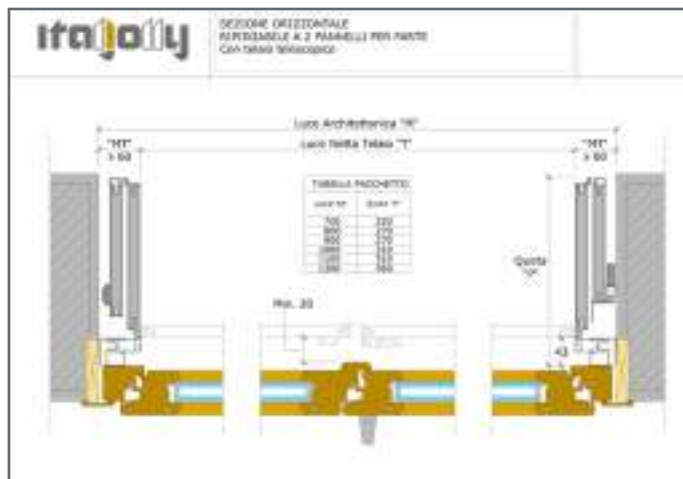

HPL

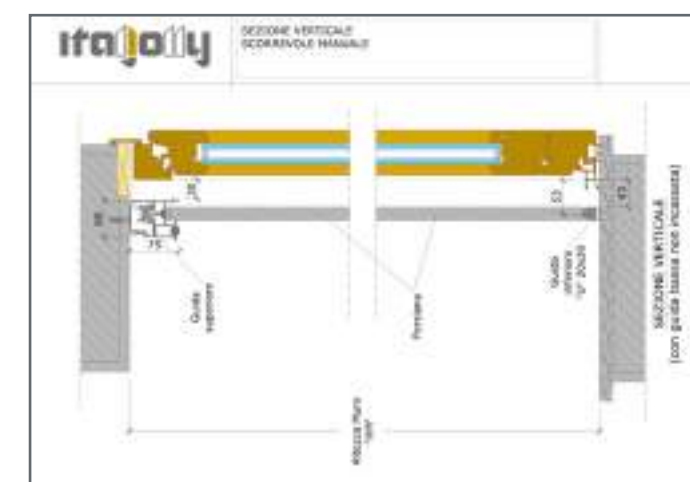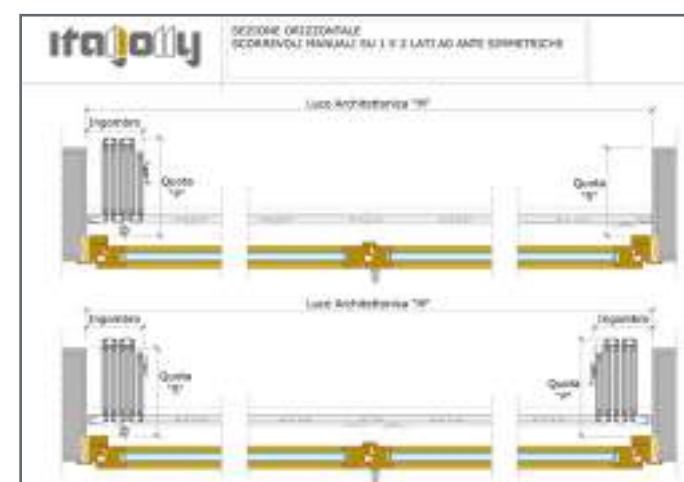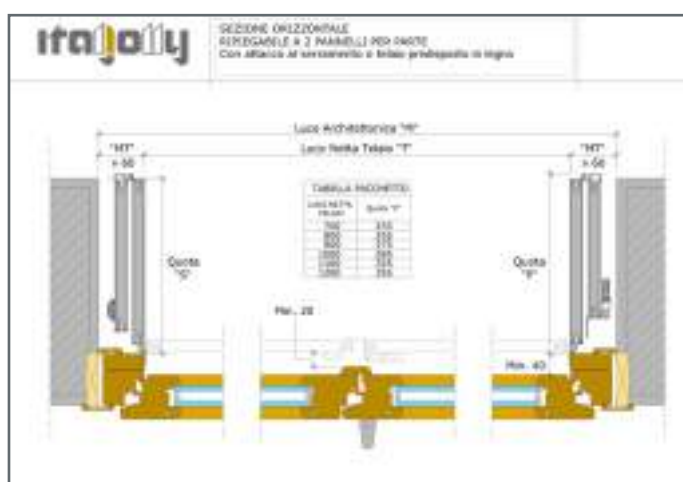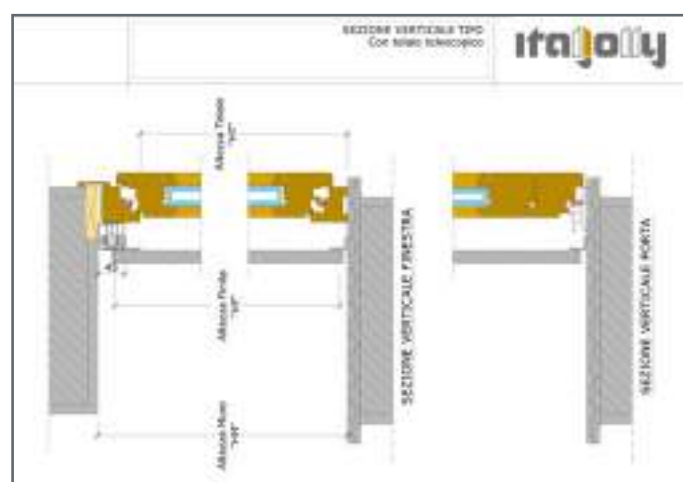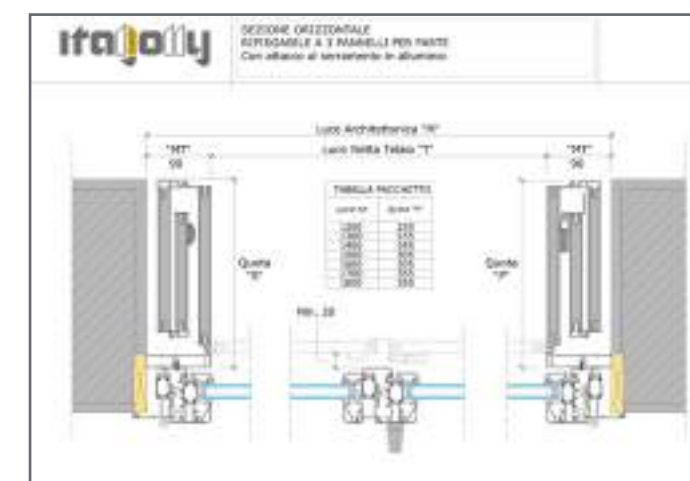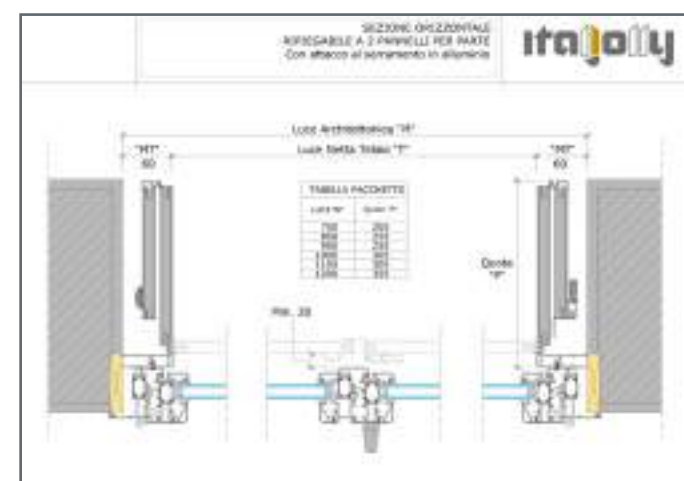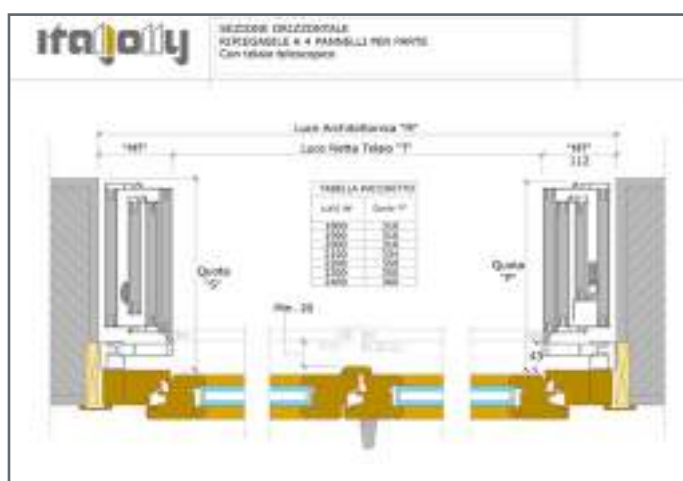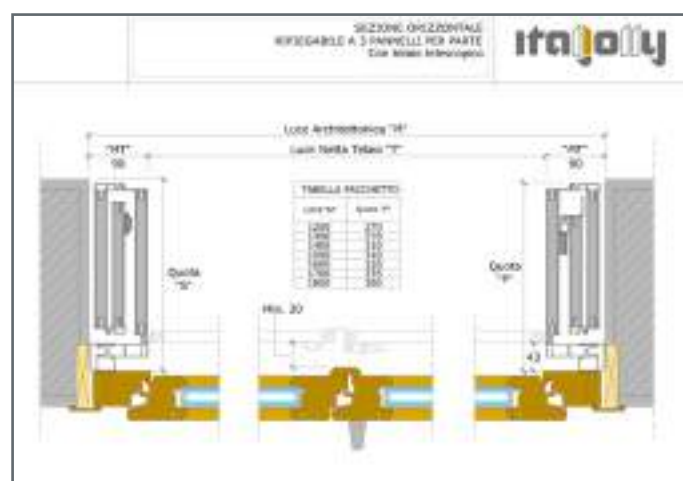


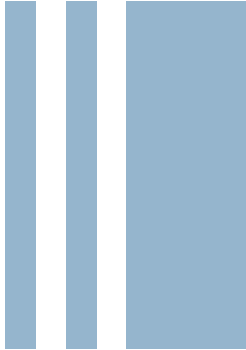

LEGNO MULTISTRATO MARINO

Il modello dedicato a chi vuole personalizzare la propria abitazione, mantenendo l'eleganza e il fascino antico del legno unitamente alla funzionalità e linearità delle cerniere a tutta altezza in alluminio.

La persiana in multistrato marino può essere realizzata liscia, oppure pantografata a doghe verticali, orizzontali o con disegni a scelta del cliente, in una vasta gamma di colori.

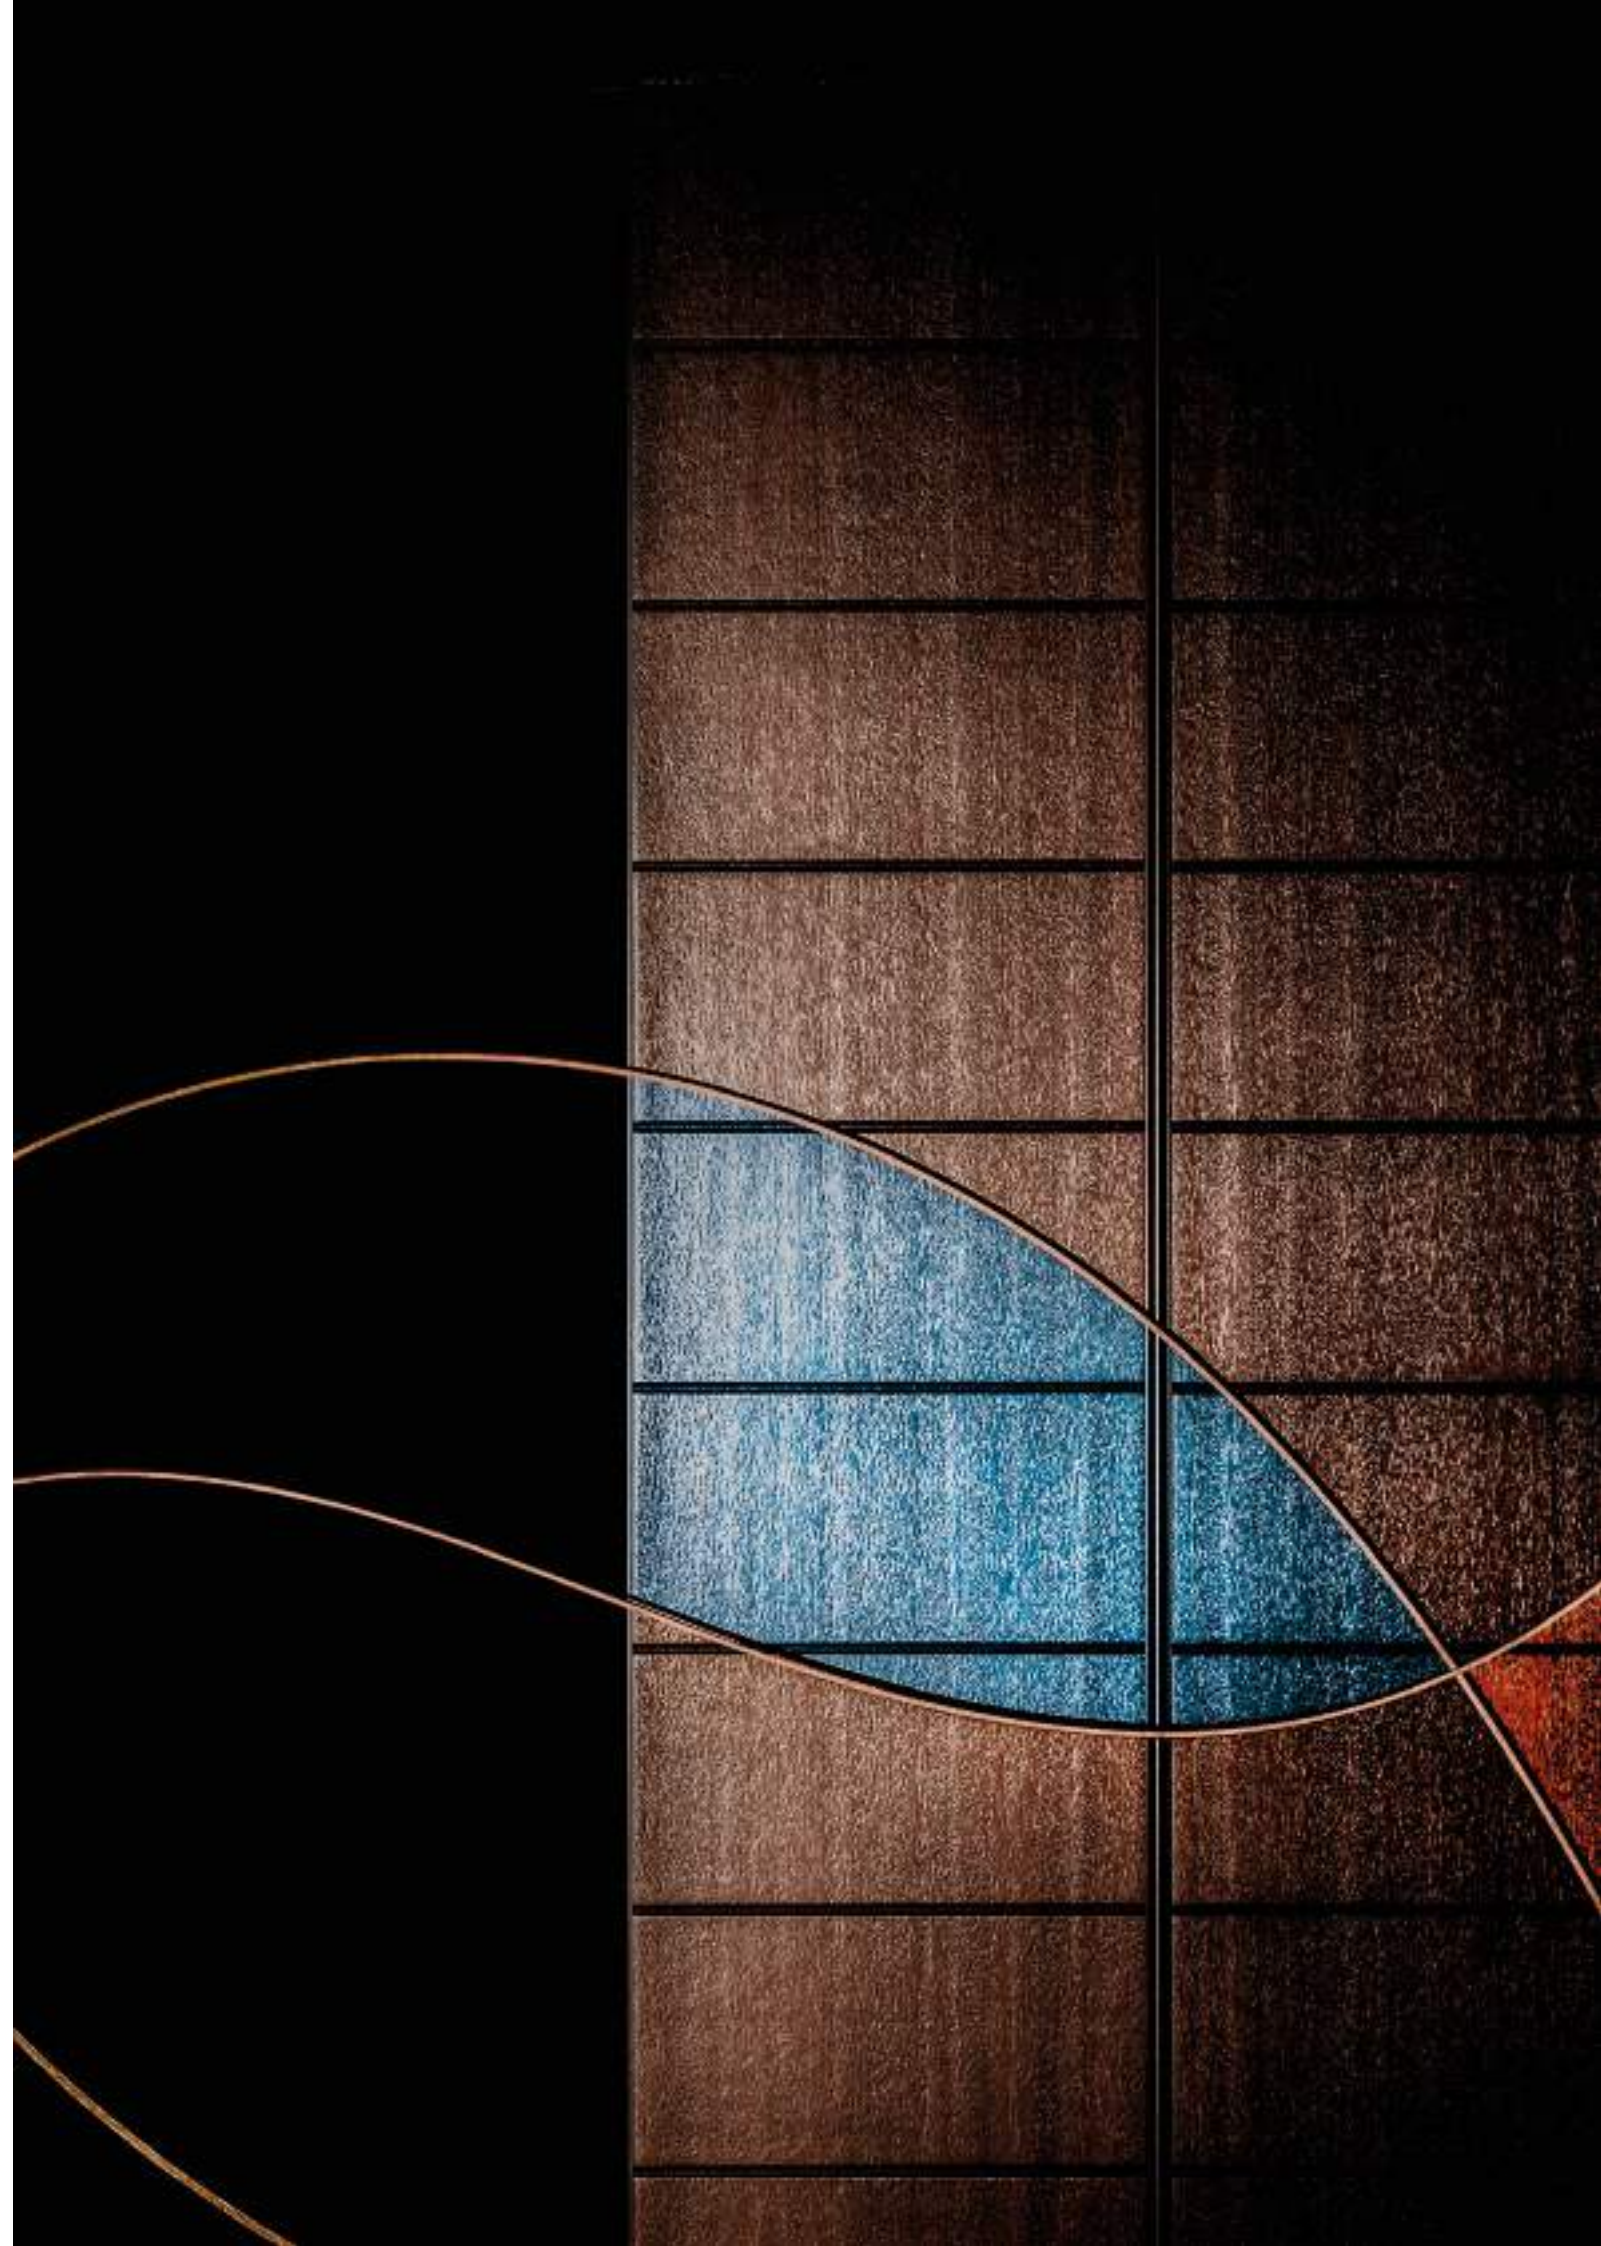



COLORI DISPONIBILI

TINTE IMPREGNANTI STANDARD





TINTE IMPREGNANTI A CAMPIONE

CARTELLA RAL SEMILUCIDI




Pantografature personalizzabili a scelta del cliente

PANTOGRAFATURE

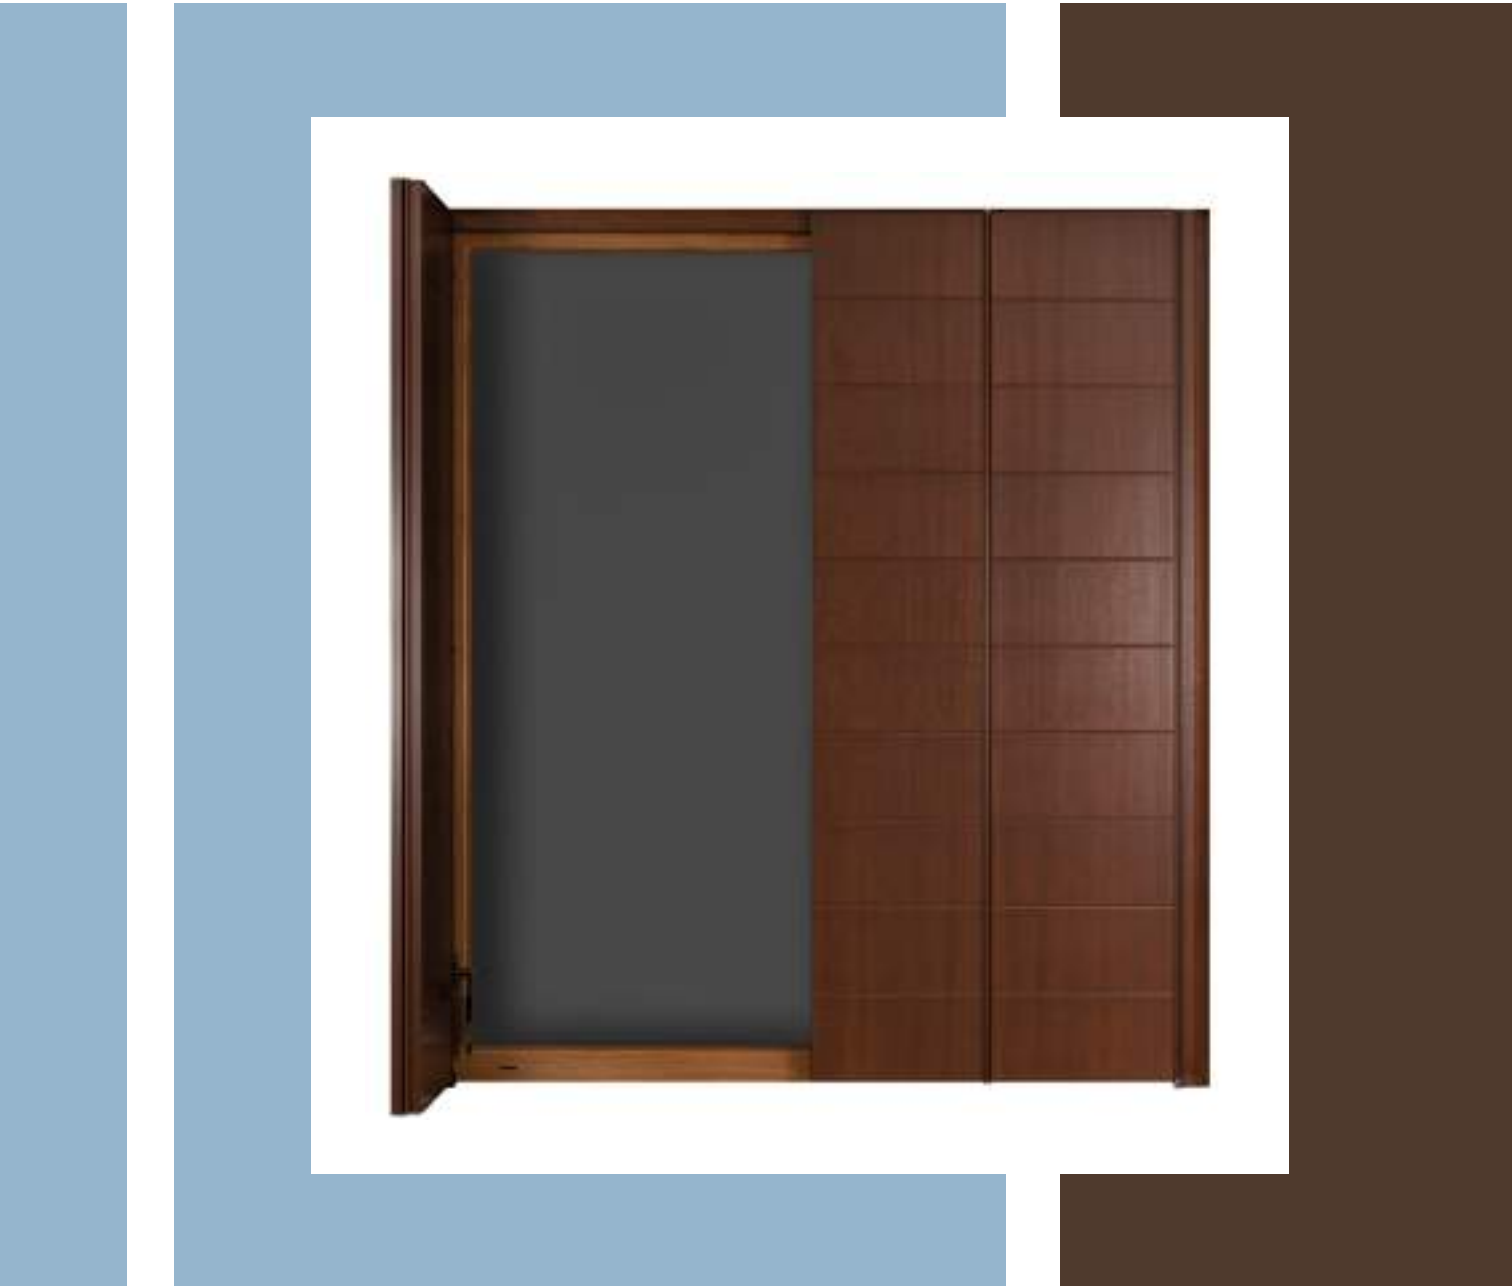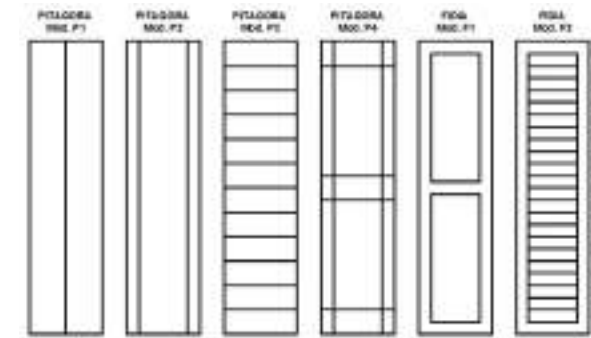

SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm
ESTETICA	Pannello liscio o con pantografature personalizzabili
ESSENZE STANDARD	Multistrato marino di Okoumè






Pannelli, da 1 a 4 per parte, in legno multistrato ad incollaggio melamminico di classe 3 (normativa EN 314 a basso rilascio di formaldeide classe E1 EN 717-2 adatto per esterni e strutture marine), lavorati e fresati alle estremità per contenere e bloccare i profili delle cerniere di articolazioni a tutta altezza in alluminio estruso di diverse dimensioni idonee alla stabilità dei pannelli al ripiegamento e all'impacchettamento laterale.

Leva centrale registrabile scorrevole nel profilo della spagnoletta per chiusura ed aggancio nella parte interna su apposito riscontro situato sulla semiparte di controbattuta della persiana con bloccaggio in alto ed in basso.


La verniciatura è realizzata ad impregnazione con metodo a immersione e finitura a spruzzo con resine acriliche per esterni, altamente stabili e durature alla luce e alle intemperie, prodotte dalle migliori marche che seguono e controllano le varie fasi per dare garanzia e assistenza nel tempo.

**ESCLUSIVO.
PREGIATO.
ELEGANTE.
LEGNO MULTISTRATO MARINO.**

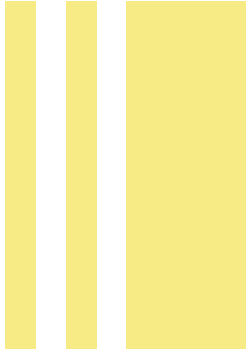

LAMIERA STIRATA

Per chi vuole progettare fuori dagli schemi nasce la persiana ripiegabile in lamiera di alluminio microforata o stirata. La possibilità di scelta tra svariate tipologie di lamiera, unita alla possibilità di ventilazione e ombreggiamento, la rendono il prodotto perfetto per edifici dinamici di nuova generazione, e nelle architetture di design centro e nord europeo.

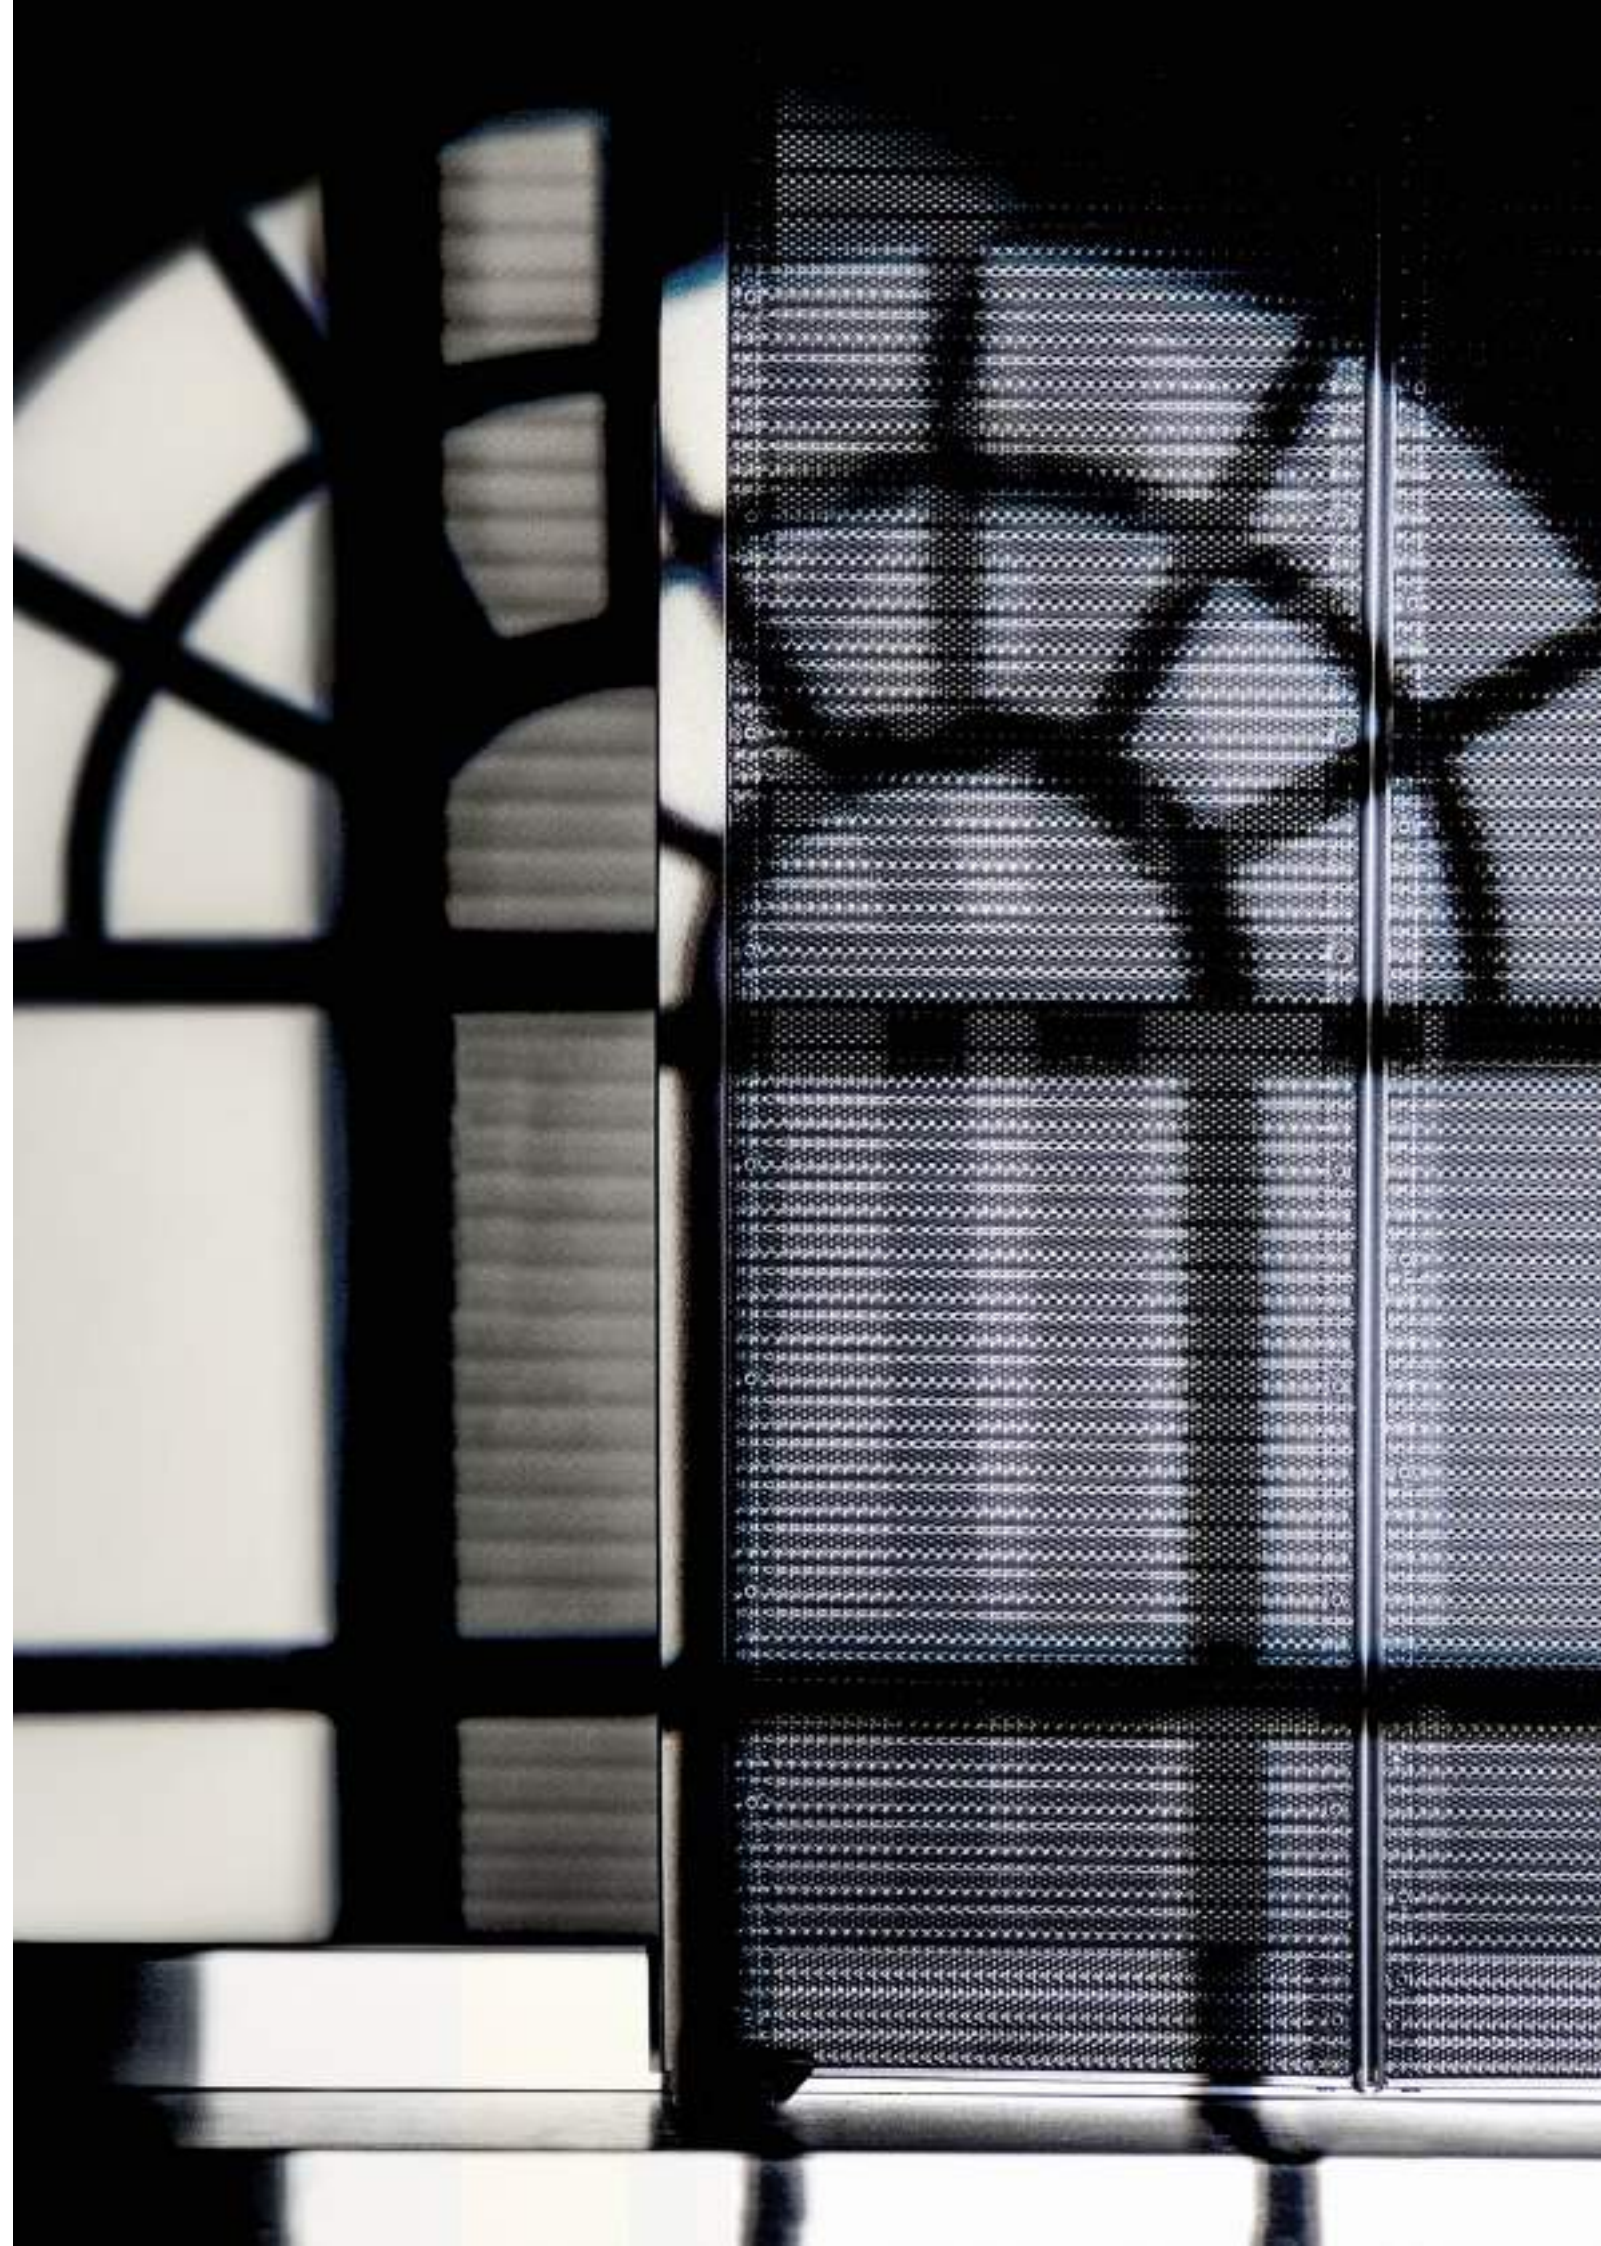



COLORI DISPONIBILI

TINTE UNITE STANDARD OPACHE

Bianco
9010

Avorio
1013

Verde
6005

Marrone
8017

Grigio
7035

Grigio
7001

Grigio
7016




CARTELLA RAL OPACHI



Realizzabili con lamiera di alluminio stirata oppure microforate, modelli personalizzabili.



SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3500 mm
ESTETICA	Lamiere di alluminio personalizzabili (massima inclinazione di ingombro lamiera: 20 mm)

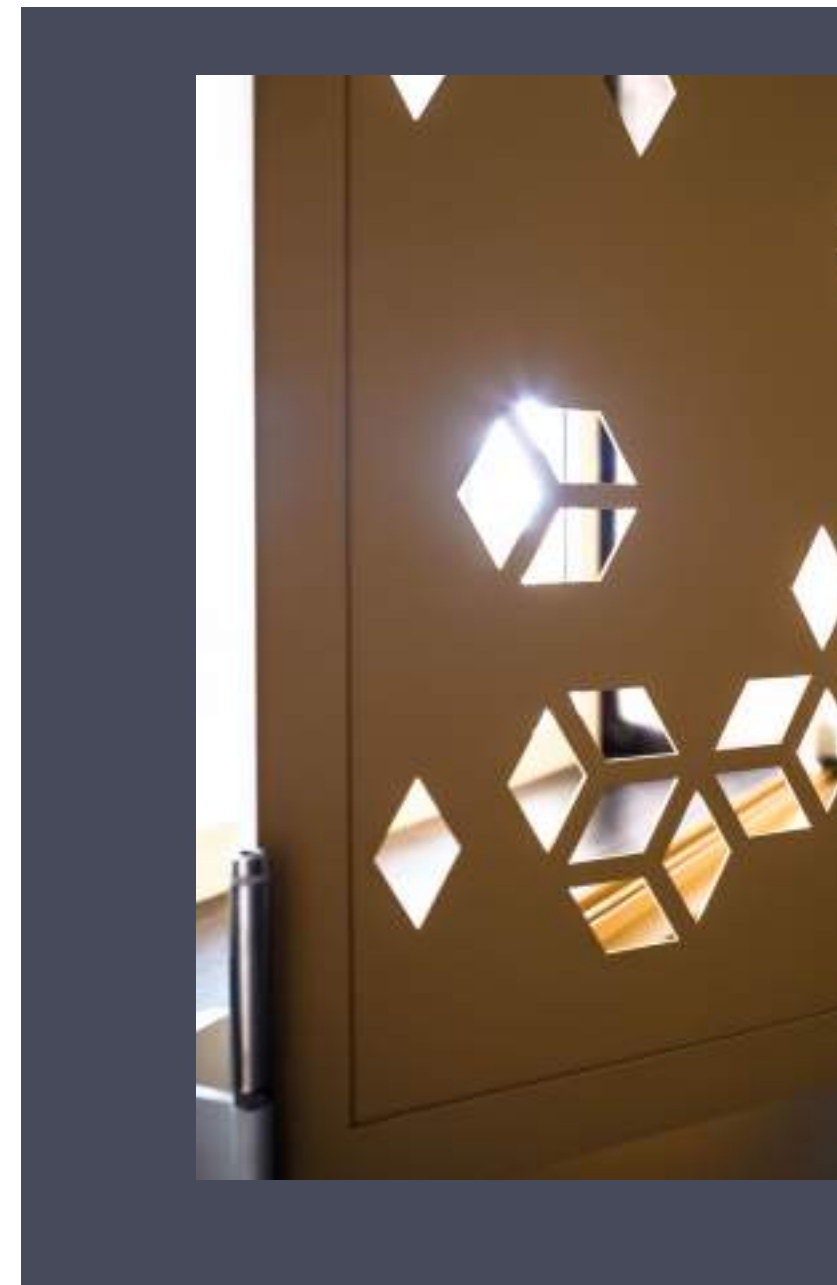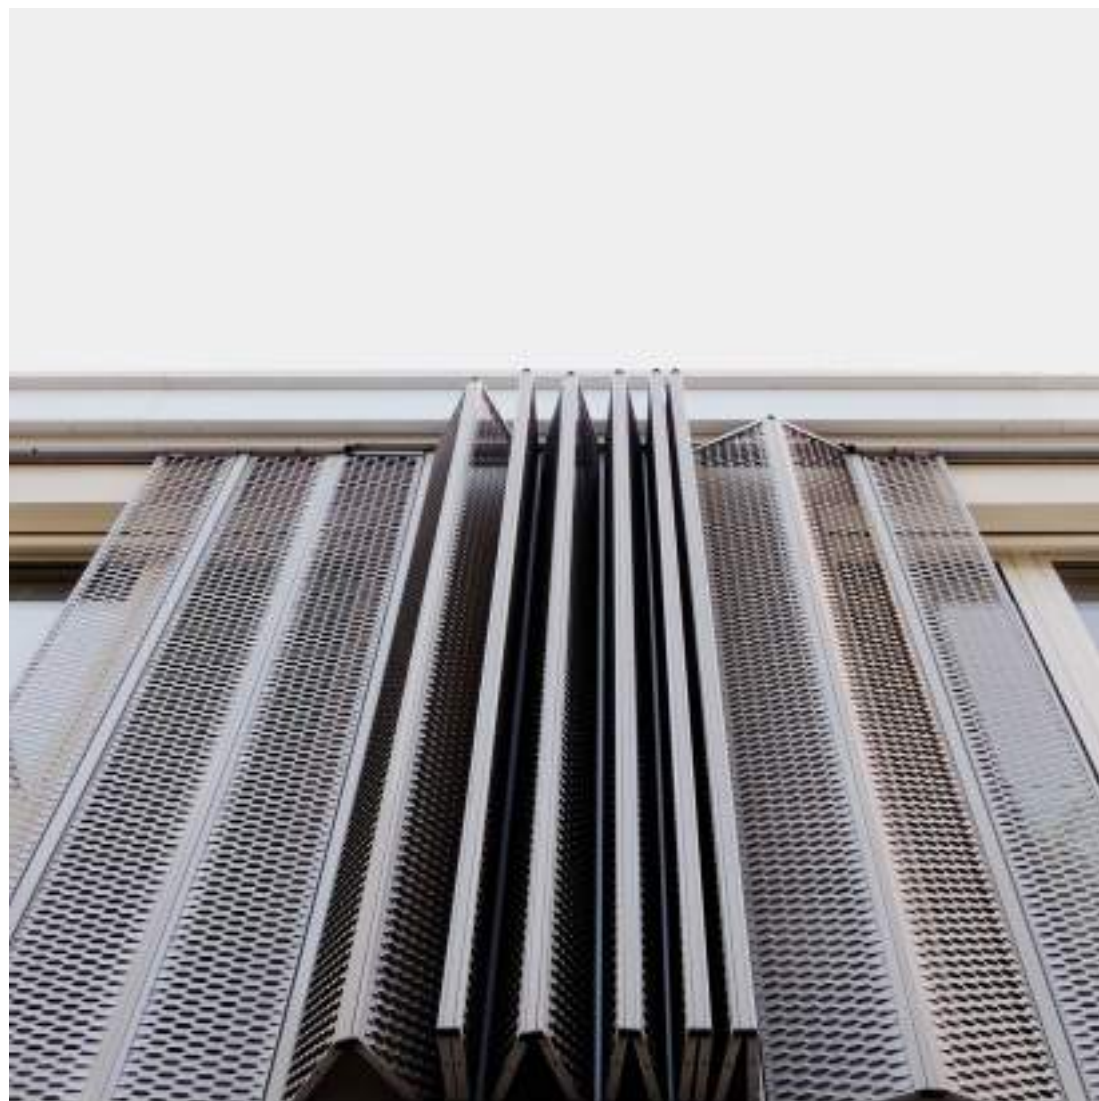


Le persiane ripiegabili in lamiera di alluminio sono formate da pannelli, di spessore 20mm, costituiti da lamiere in alluminio microforate o stirate, intelaiate con speciali elementi in alluminio estruso. Peculiarità del sistema Ital Jolly sono le cerniere di articolazione integrate nelle doghe laterali di ogni pannello, che formano una costa verticale a tutta altezza.

In posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e bloccate. La chiusura a tre punti è del tipo a spagnoletta, con agganci in alto ed in basso e profilo tubolare rotante in alluminio che sormonta per l'intera altezza l'incontro dei pannelli. La leva di manovra, anch'essa rotante e regolabile in altezza, si aggancia ad un apposito riscontro situato sull'anta opposta consentendo la chiusura della persiana.


La verniciatura è eseguita per cataforesi in forni a oltre 200°C con polveri al poliestere ecologiche e termo-indurenti delle migliori marche, spessore di 100 micron circa.

**ECCENTRICA.
INDUSTRIAL.
DI DESIGN.
LAMIERA STIRATA.**

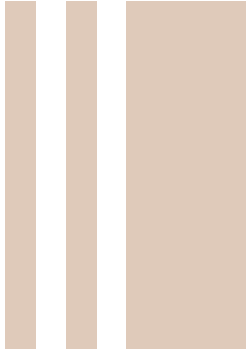

RESINA STRUTTURALE

Le persiane Ital Jolly in resina strutturale rappresentano la scelta ideale quando l'ottimizzazione dei costi diventa un elemento fondamentale della realizzazione, come ad esempio in casi di edifici con molti appartamenti, poiché mantengono tutta la qualità del marchio ad un prezzo particolarmente conveniente.

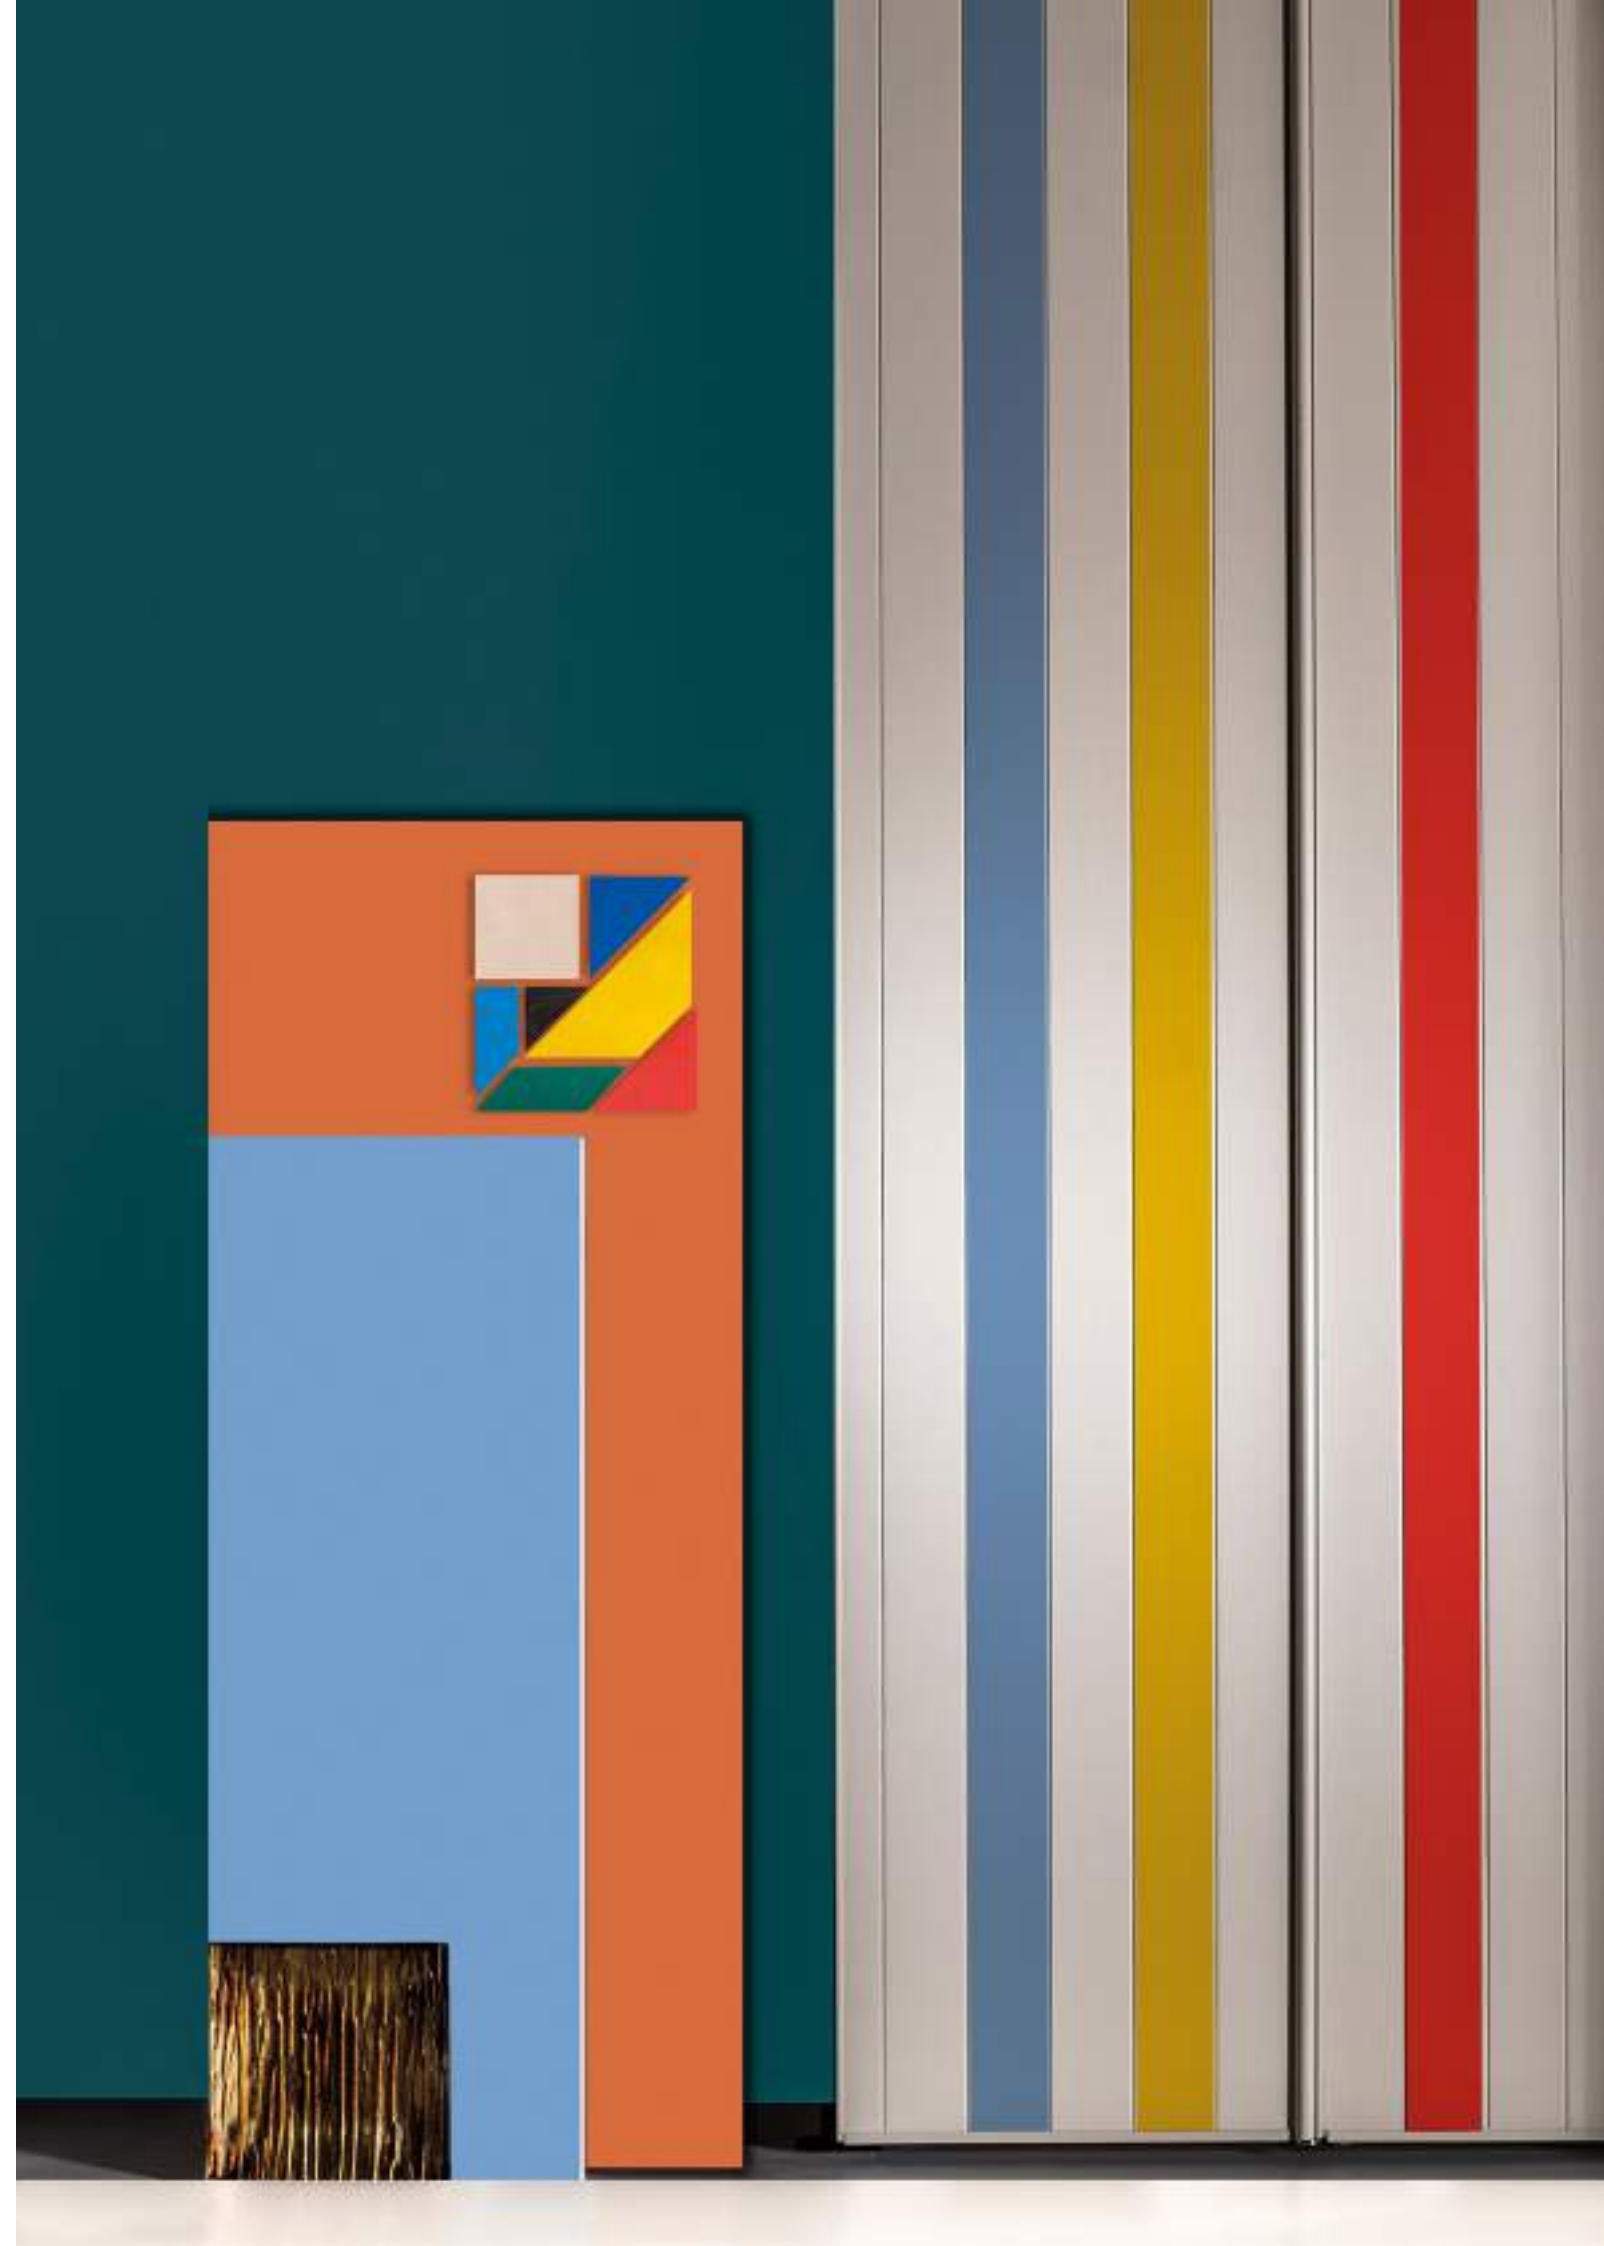



COLORI DISPONIBILI

CARTELLA RAL OPACHI




Particolare della speciale cerniera di articolazione Full Height in alluminio estruso, per la massima stabilità dei pannelli.



SPESSORE	20 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm (2 lati)/1500 mm (1 lato)
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm
ESTETICA	Pannello liscio o con pantografature personalizzabili

















Pannelli, da 1 a 4 per parte, in materiale plastico strutturale 500 kg /mq addizionato a resine incollanti e compattanti. I pannelli vengono lavorati e fresati alle estremità per contenere e bloccare i profili delle cerniere di articolazioni a tutta altezza in alluminio estruso di diverse dimensioni idonee alla stabilità dei pannelli al ripiegamento e all'impacchettamento laterale.

Leva centrale registrabile scorrevole nel profilo della spagnoletta per chiusura ed aggancio nella parte interna su apposito riscontro situato sulla semiparte di controbattuta della persiana con bloccaggio in alto ed in basso.

FACILE.
ACCESSIBILE.
ESSENZIALE.
RESINA STRUTTURALE.

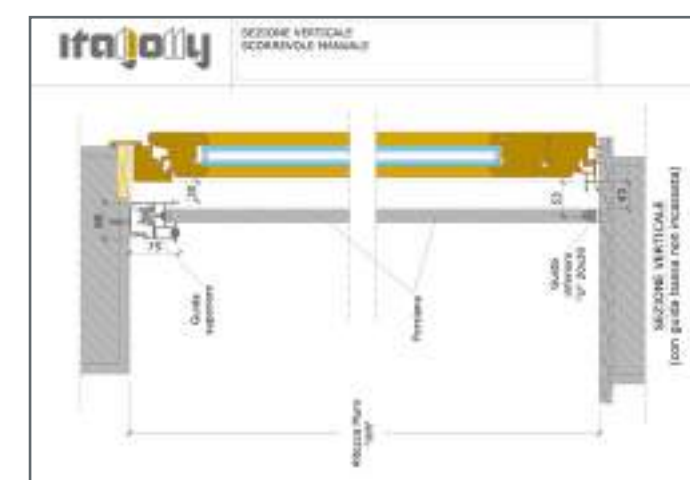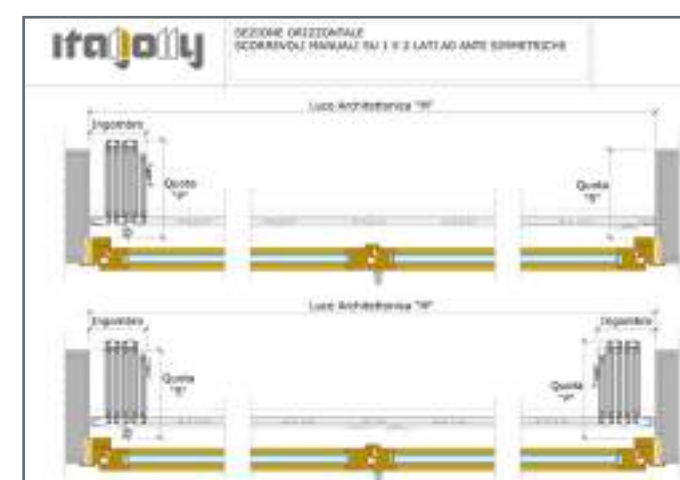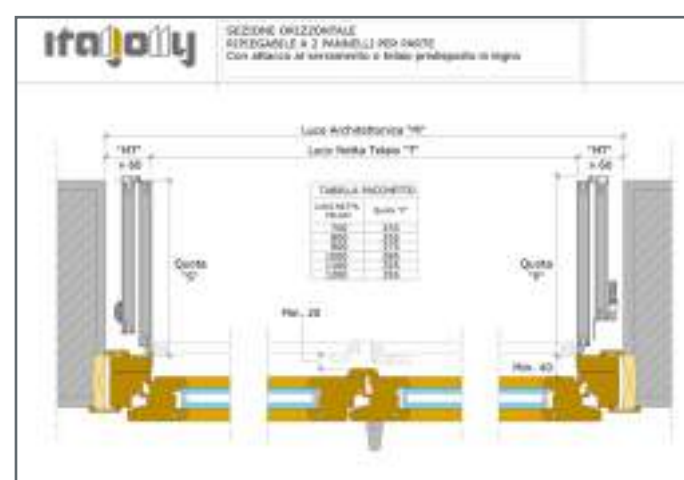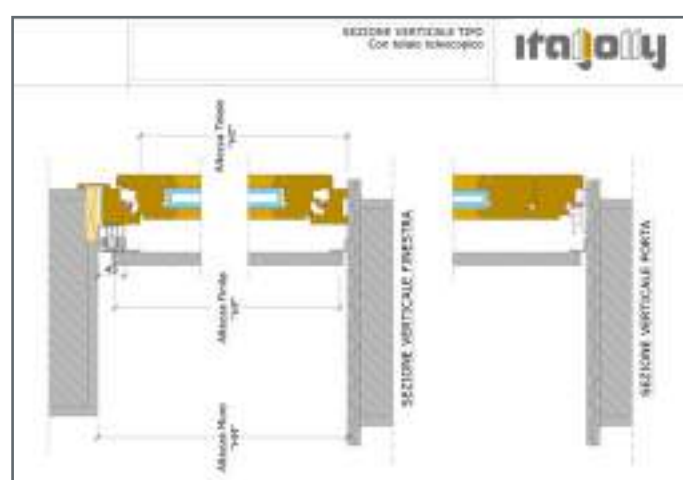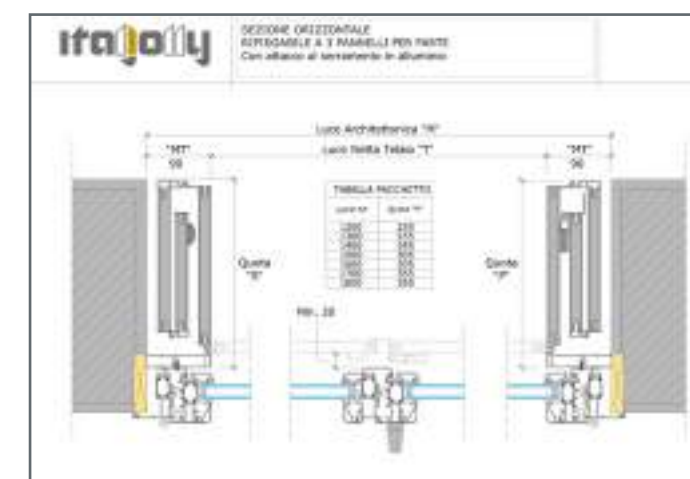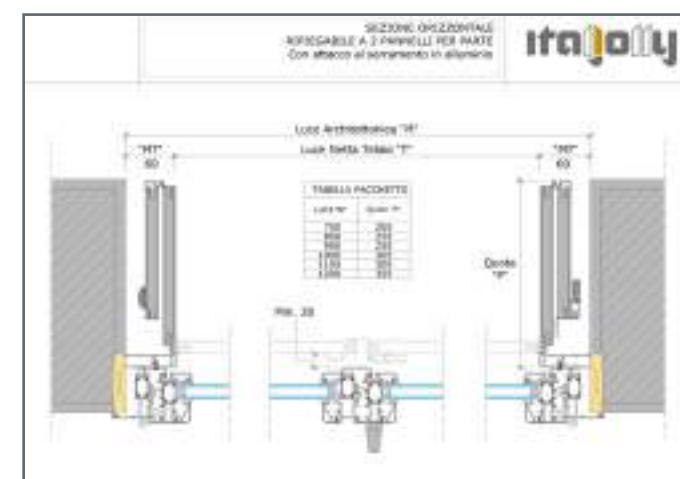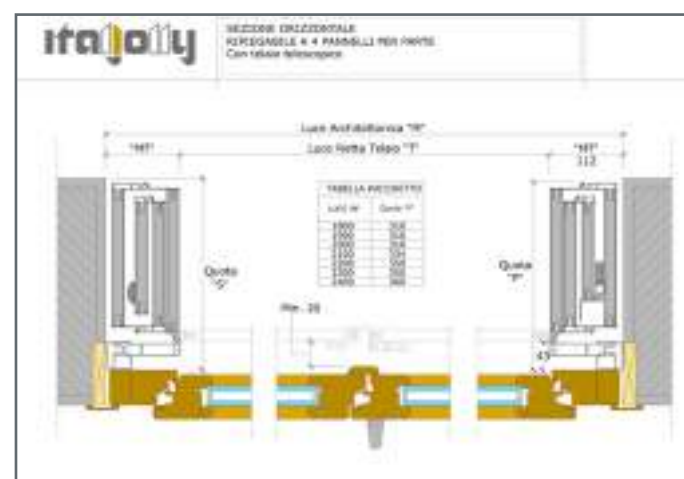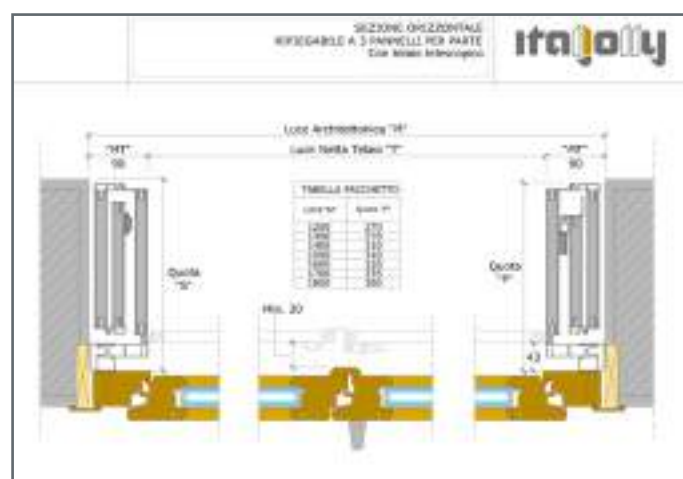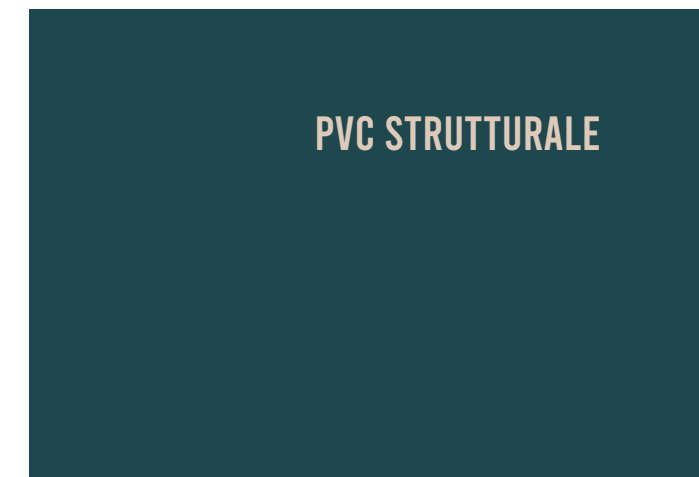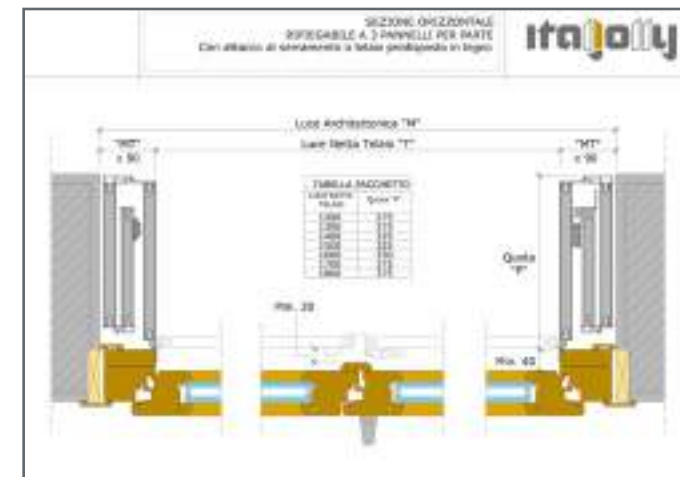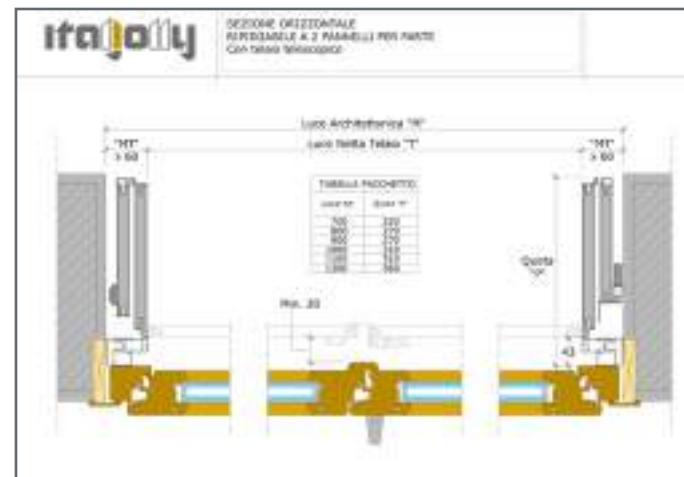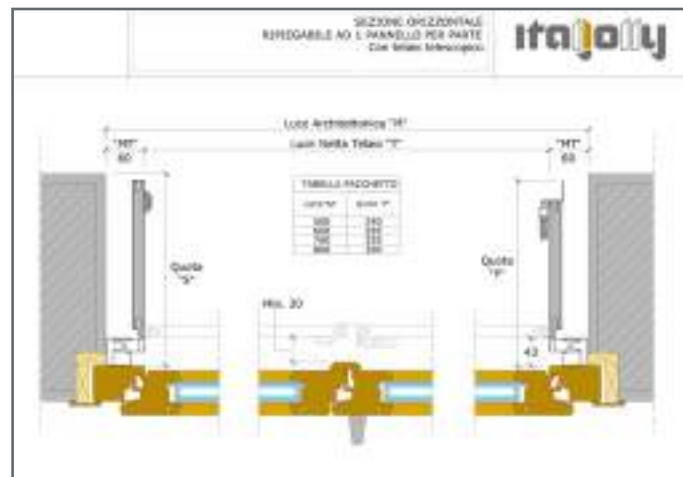

italy
PER DEFINIZIONE
GALLERY 2023







Ital Jolly S.r.l.
Via E. Fermi, 49, 28060 San Pietro Mosezzo (Novara)
tel. +39 0321 . 46 89 70 | fax +39 0321 . 45 88 91 | email: info@italjolly.it